

M12-M12 ADAPTER FOR CUBE67+

For external actor power

Cube67

Adaptador

Macho - hembra




M12 – M12, 6-polos

2 polos utilizados

Alimentación externa actuador

[Enlace al producto](#)

Ilustración

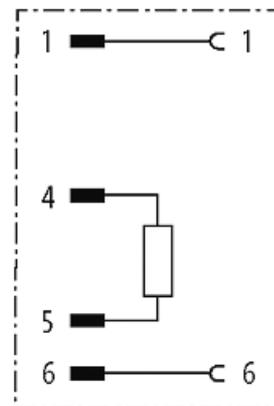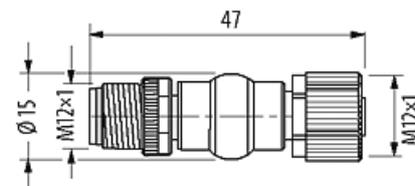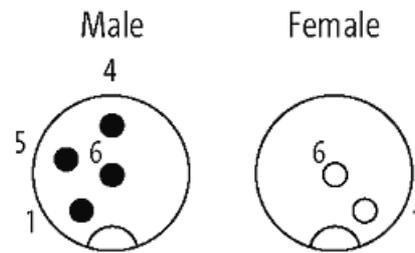

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 15051

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC

Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Protección	IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material	PUR
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate

Características generales

Rango de temperatura	-25...+85 °C
Tensión de prueba y aislamiento	0.8 kV eff/rms

Datos comerciales

EAN	4048879419086
eClass	27061801
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1