



M12 FEMALE FLANGE PLUG A CODED REAR MOUNT

PP-wires 8x0,25 0.5m

Brida hembra
M12, 8-polos
Montaje trasero
con conector multifilar


[Enlace al producto](#)

Ilustración

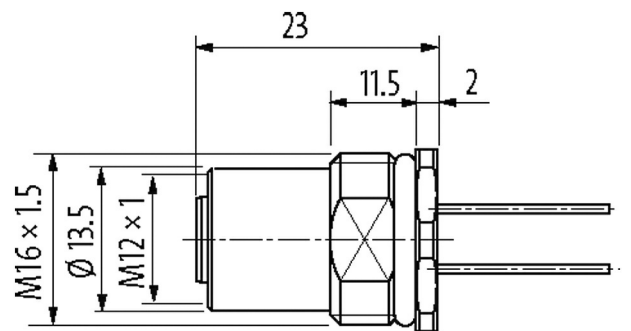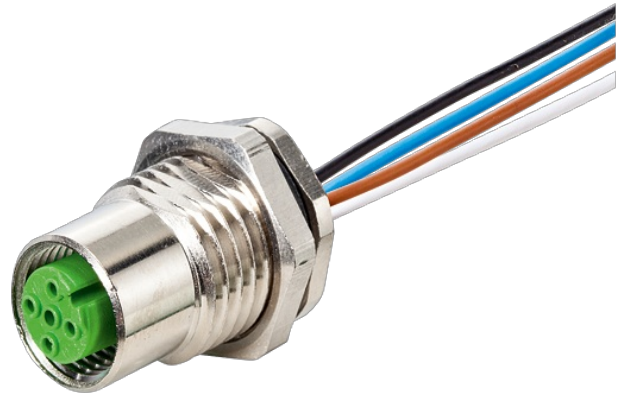

1	white
2	brown
3	green
4	yellow
5	gray
6	pink
7	blue
8	red

Female

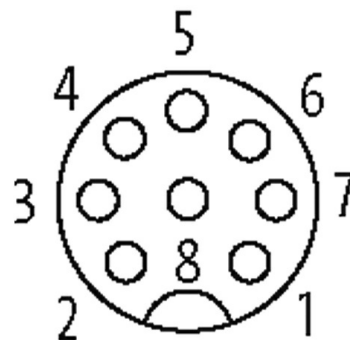

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones**Forma**

Forma 17185

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento max. 30 V AC/DC

Tensión de servicio 0.8 kV

Corriente de trabajo por contacto max. 2 A

Nº de polos 8

Grupo de material IEC 60664-1, category I

Codificación Codificado A

Indicador LED no

Cierre de las vías Tornillo (M12x1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro

Prensaestopas M12 (SW14)

Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)

Protección NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)

Material de bloqueo Cobre (latón), niquelado

Características generales

Grado de contaminación 3

Rango de temperatura -25...+85 °C

Cables

Número de cable 973

Nº/diámetro de hilos 8x 0.25 mm²

Aislamiento del cable PUR (bl, ma, ve, am, gr, rs, az, ro)

Ø exterior del cable 1.25 mm ±5%

radio de curvatura (fijo) 10x Ø exterior

Rango de temperatura (fijo) -40...+90 °C

Rango de temperatura (móvil) -25...+90 °C

Datos comerciales

EAN 4048879331814

eClass 27279220

Número de tarifa arancelaria 85444290

País de origen DE

Unidad de embalaje 1