

MSUD valve plug A-18mm with cable

PUR 5x0.75 ye 10m

MSUD

Forma A (18mm)

24 V DC $\pm 25\%$

LED (rojo/verde)

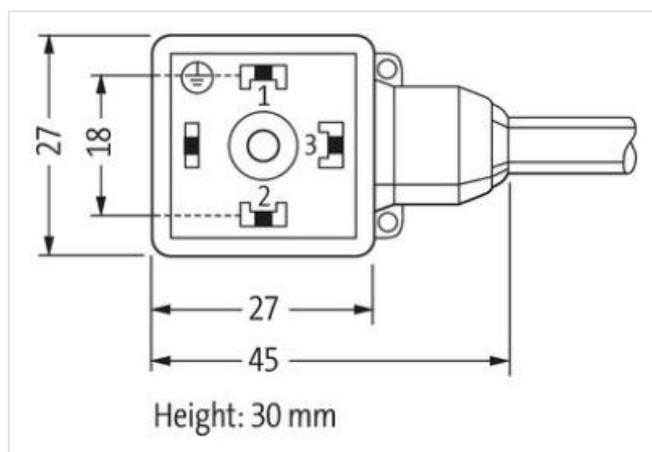
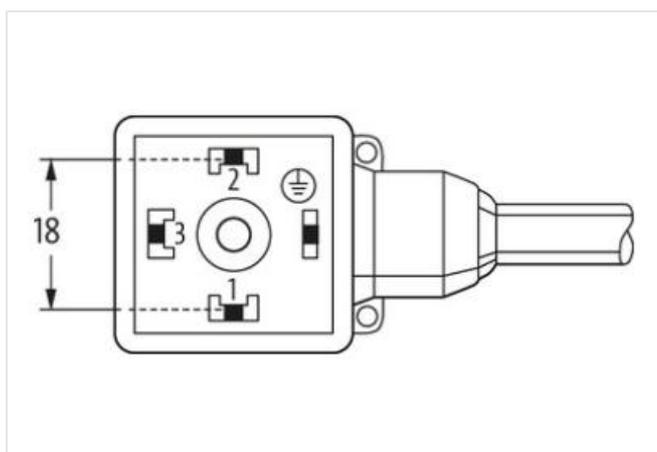
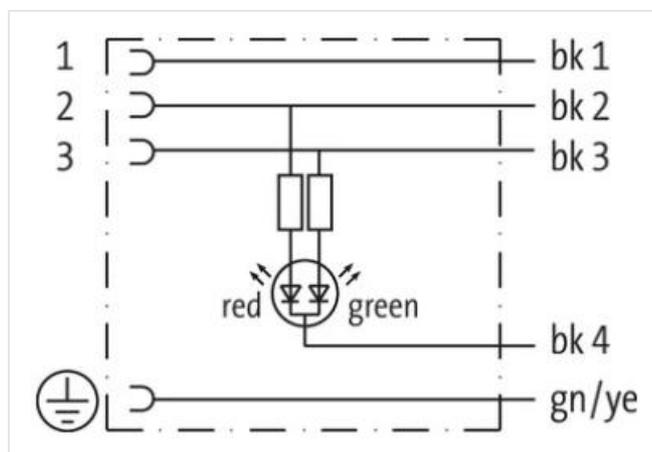
para interruptor de presión

Tierra opuesta a la entrada de cable (180°)

Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma 18131

Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	24 V DC \pm 25%
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Cierre de las vías	M3 (apriete recomendado 0.4 Nm)
Protección	IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Carcasa	Plástico, negro (gris bajo demanda)
Características generales	
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
Nº/diámetro de hilos	5x 0.75 mm ²
Aislamiento del cable	PVC (ne núm, ve-am)
Cadenas portacables	2 Mio.
Ø exterior del cable	7.0 mm \pm 5%
Identificación de cable	028
Tipo de cable	2 (PUR/PVC)
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m]	92,4 g
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 26 Ω /km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.15 mm
Fabriación (cable)	42x 0.15 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable)	5x 0.75 mm ²
AWG	similar to AWG 18
Material (aislamiento de cable)	PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable)	Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable)	43 \pm 5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.8 mm \pm 5%
Color/numeración de cables	ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión	5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR/PVC
Características del material (cubierta)	Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta)	80 \pm 5 A (PVC-bajo cubierta); 85 \pm 5 A (cubierta -PUR)
Ø exterior (cubierta)	7.0 mm \pm 5%
Color (cubierta)	amarillo
Color de la cubierta	amarillo
resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal	UL 300 V AC
Tensión de test	2000 V AC
Capacidad de carga de corriente	a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-30...+80 °C
Rango de temperatura (fijo)	-30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+80 °C
radio de curvatura (fijo)	10x Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15x Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15x Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables)	max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento	max. 3.3 m/s

Aceleración (cadenas portacables)	max. 5 m/s ²
Material (cubierta)	PUR/PVC (UL/CSA)
Product article number of manufacturer	7000-18131-0281000
Longitud del cable	10 m