

M12 male 90° / M12 male 90° X-cod. 135° shielded

PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 5m

Macho 90° – macho 90°
M12 – M12, 8-polos

Apantallado

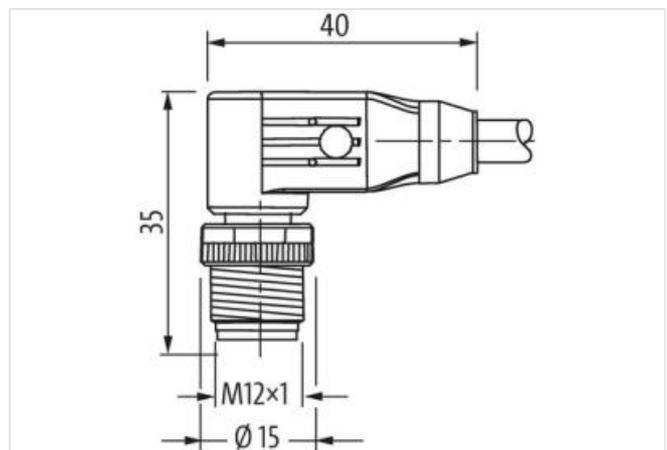
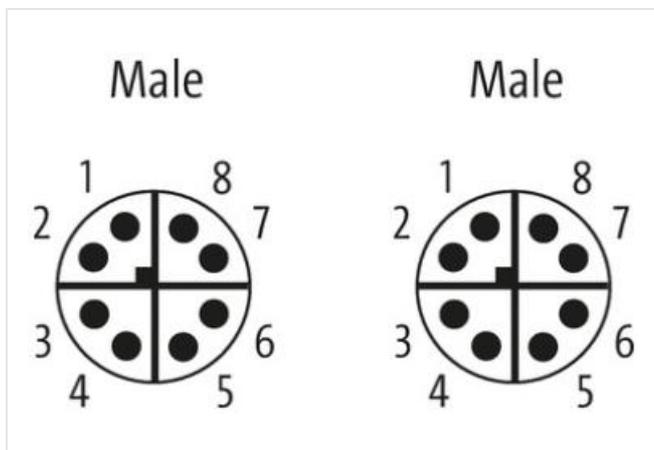
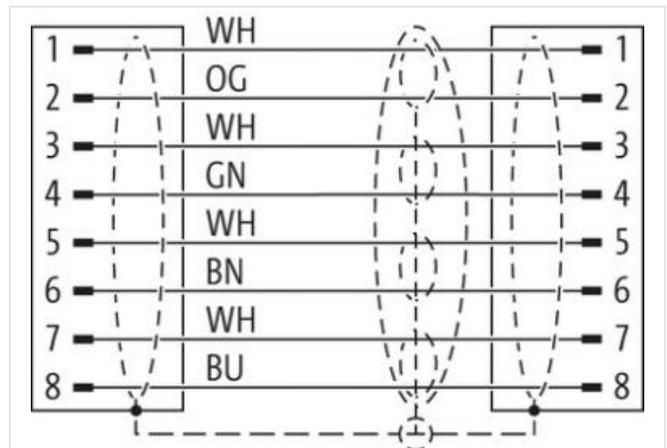
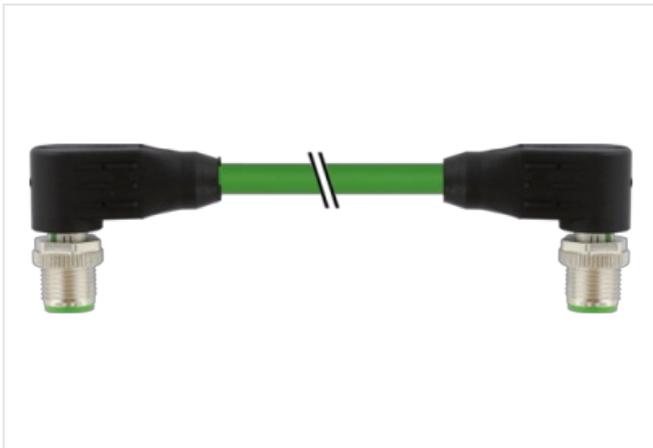
con manguera de cables

Atención: Portador de contactos (lado 1) girado 135° en el sentido de las agujas del reloj!

Buena resistencia a los productos químicos y al aceite (la resistencia al aceite no aplica cuando se utilizan cables de PVC)

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Forma	
Forma	51024
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 50 V AC/60 V DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo	max. 0.5 A
Nº de polos	8 polos
Parámetro de transferencia	CAT6A
Velocidad de transmisión	10 Gbit/s
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Características generales	
Estándares	DIN EN 61076-2-109 (M12)
Modo de montaje	insertado, apretado
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
Identificación de cable	790
Homologación (cable)	cURus (AWM-Style 20549/10532); CE conform
Peso del cable [G/m]	52,8 g
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 143 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.16 mm
Diámetro (cable)	4 x 2 x AWG26/7
Material (aislamiento de cable)	PE
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.05 mm ±5%
Color/numeración de cables	(WH, OR), (WH, BU), (WH, BN), (WH, GN)
Apantallado	sí
Pantalla (tipo)	Copper braid
optical shield cover	aprox. 65%
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	6.4 mm ±5%
Color (cubierta)	verde
resistencia química	Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Tensión nominal	125 V AC
Tensión de test	1500 V (cable/cable); 1000 V (cable/pantalla)
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-30...+70 °C
radio de curvatura (fijo)	8 x Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10 x Ø exterior
Product article number of manufacturer	7000-51024-7900500
Longitud del cable	5 m