

## MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM B 10 MM

PVC 4X0.75 GRAY, 5m

Forma B (10 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED y antiparasitario

Conexión de cable L = 100 mm





Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

### Enlace al producto

#### Ilustración

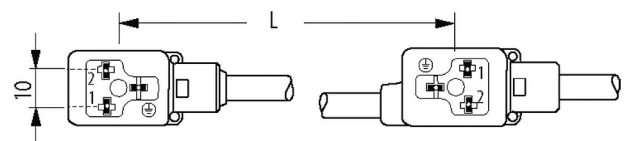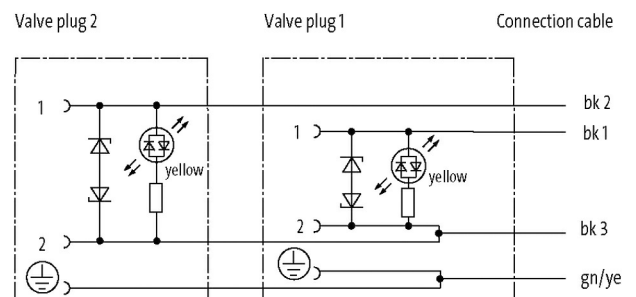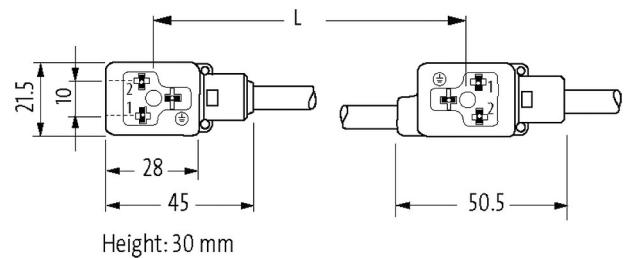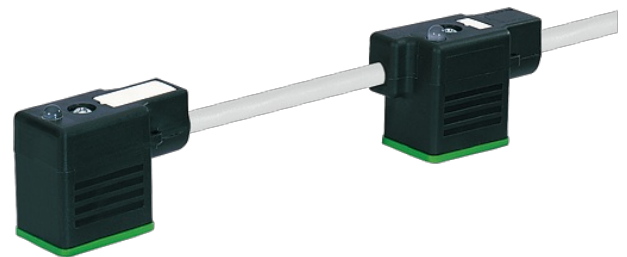

El producto puede diferir de la imagen

#### Homologaciones

cCSAus

\* solo para cables con normativa UL/CSA

**Forma**

Forma 58201

**Datos técnicos**

Voltaje de funcionamiento	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Tensión de pico	max. 55 V
Tiempo de retardo a la conexión	max. 20 ms
Indicador LED	(amarillo)
Toma de corriente	aprox. 12 mA
Carcasa	Plástico, negro (gris bajo demanda)
Cierre de las vías	M3 (apriete recomendado 0.4 Nm)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)

**Características generales**

Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

**Cables**

N°/diámetro de hilos	4x 0.75 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	PVC (ne núm, ve-am)
Material (cubierta)	PVC
Ø exterior del cable	6.5 mm $\pm 5\%$
Radio de curvatura (móvil)	10x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+70 °C
Identificación de cable	217
Tipo de cable	1 (PVC)
Homologación (cable)	CE conform
Peso del cable [G/m]	75,90
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 26 $\Omega$ /km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.2 mm
Fabricación (cable)	24x 0.2 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	4x 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	similar to AWG 18
Material (aislamiento de cable)	PVC
Propiedades del material (aislamiento del cable)	Libre de CFC, cadmio, silicón y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable)	43 $\pm 5$ D
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.8 mm $\pm 5\%$
Color/numeración de cables	ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión	4 hilos trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	PVC
Características del material (cubierta)	Libre de CFC, cadmio, silicón y plomo
Dureza shore (cubierta)	80 $\pm 5$ A
Ø exterior (cubierta)	6.5 mm $\pm 5\%$
Color (cubierta)	gris

resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal	300/500 V AC
Tensión de test	3000 V AC
Capacidad de carga de corriente	a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+70 °C
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10× Ø exterior
Color de la cubierta	gris

**Datos comerciales**

EAN	4048879136037
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1