




Valve plug MJC 0° with cable

PUR 2x0.75 bk 30m

Hembra recta
0...230 V AC/DC
sin componentes
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

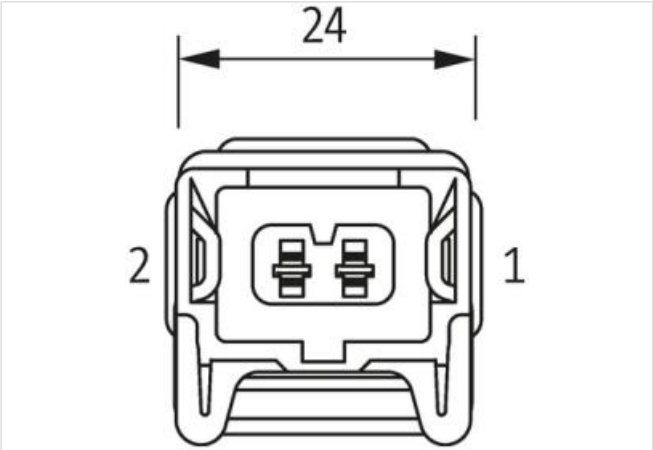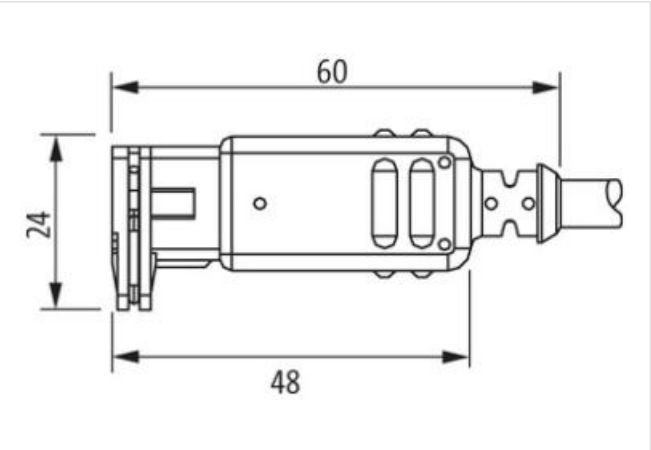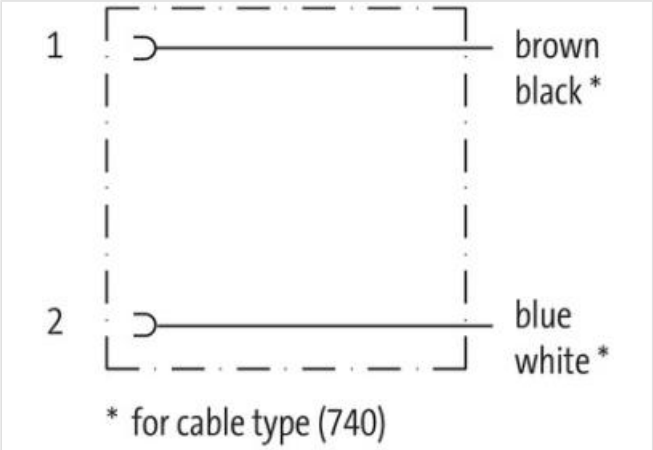

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 70001

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 230 V AC/DC
Tensión de servicio	4.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Protección	IP65 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Carcasa	Plástico negro, retardo a la combustión

Características generales

Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Identificación de cable	750
Homologación (cable)	CE conform
Peso del cable [G/m]	48,4 g
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.2 mm
Fabricación (cable)	24× 0.2 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	2× 0.75 mm²
AWG	similar to AWG 18
Material (aislamiento de cable)	PVC
Color/numeración de cables	ma, az
Combinación de torsión	2 hilos trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR/PVC
Ø exterior (cubierta)	5.9 mm ±5%
Color (cubierta)	negro
resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal	300 V AC
Tensión de test	2000 V AC
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+80 °C
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Product article number of manufacturer	7000-70001-7503000
Longitud del cable	30 m