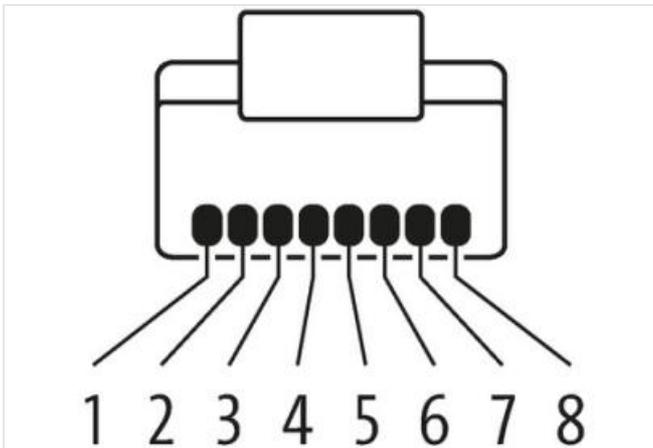
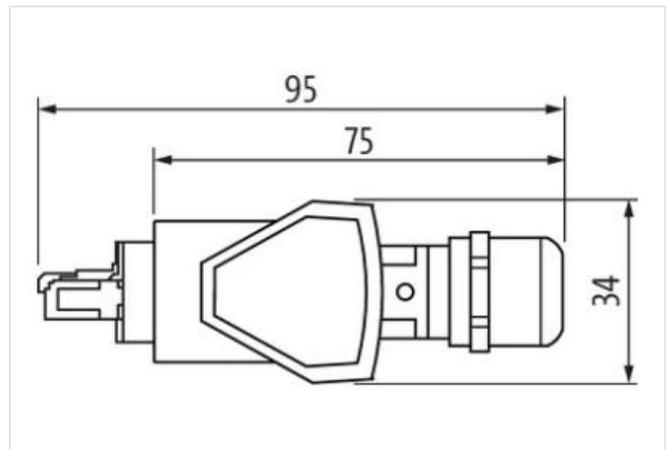


Push Pull RJ45 male 0° IDC

8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, shielded, CAT6A

Push Pull RJ45 male - IDC terminal
 IDC fast connection technology
 Ethernet CAT6A
 apantallado

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma 99581

Datos técnicos

voltaje operativo (solo UL listed)	56.5 V
Corriente de trabajo	max. 1.75 A
Nº de polos	8 polos
Parámetro de transferencia	Ethernet CAT6A

Velocidad de transmisión	10 Gbit/s
Tipo de conexión	IDC fast connection technology
Protección	IP20
Material de bloqueo	Aleación de cobre
Par de apriete	2.5 Nm
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ
Categoría de sobretensión	I

Características generales

Estándares	IEC 61076-3-117
Material (contacto)	CuSn
Material (superficie de contacto)	nickel plated aluminum
Material (junta)	NBR
Grado de contaminación	2
Rango de temperatura	-40...+70 °C
Material (transportador de contactos)	PC
Clase de inflamabilidad	(UL94): VO
Apantallado	Apantallado
Protección	IP20
Tipo de conexión	Push Pull RJ45 male - IDC terminal

Product article number of manufacturer	7000-99581-000000
--	-------------------