

CABLE DRUM Ø 355MM

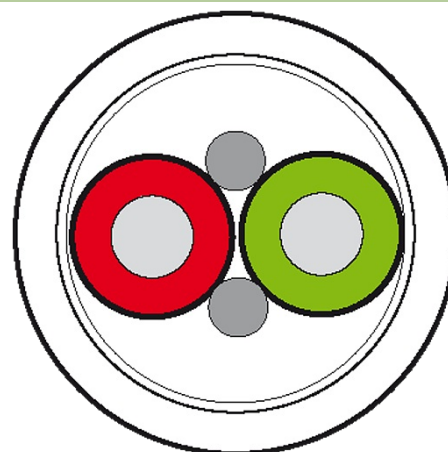
PVC-OB 1x2x0,64 shielded violet UL, CSA 100m

Rollo de cable (100 m)

PROFIBUS

1 x 2 x 0.64 mm²

PVC (UL/CSA)

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Cables

N°/diámetro de hilos	1 x 2 x 0.25 mm ²
Aislamiento del cable	PE (ro, ve)
Cadenas portacables	2 Mio.
Material (cubierta)	PVC (UL)
Ø exterior del cable	7.8 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	12 x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-25...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+50 °C
Identificación de cable	850
Peso del cable [G/m]	75,90
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 68 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.13 mm
Fabricación (cable)	19 x 0.13 mm
Diámetro (cable)	1 x 2 x 0.25 mm ²
AWG	similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable)	PE
Cable-Ø incl. Aislamiento	2.55 mm ±5%
Color/numeración de cables	ro, ve
Apantallado	sí
	min. 70%
Material (cubierta)	PVC
Ø exterior (cubierta)	7.8 mm ±5%

Color (cubierta)	violeta
Tensión nominal	30 V AC
Tensión de test	1.5 kV
Rango de temperatura (fijo)	-25...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+50 °C
radio de curvatura (fijo)	7.5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables)	max. 2 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables)	max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento	max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables)	max. 5 m/s ²
Color de la cubierta	violeta

Datos comerciales

EAN	4048879504904
eClass	27062011
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1