

H-Coupler M12 Power male L-cod. / 3x female L-cod.

5-pol.

H coupler M12 male L-coded/ 3x M12 female L-coded

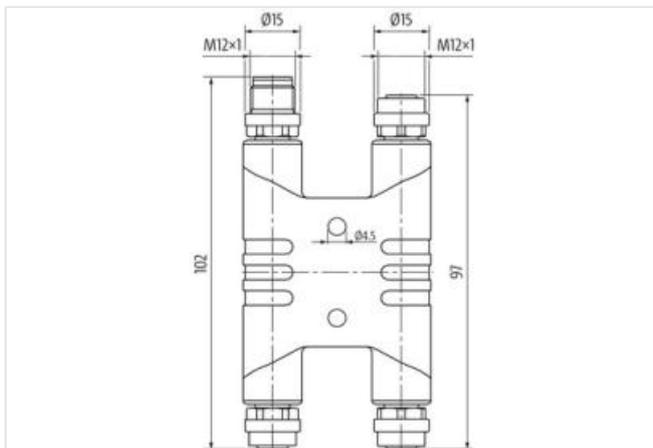
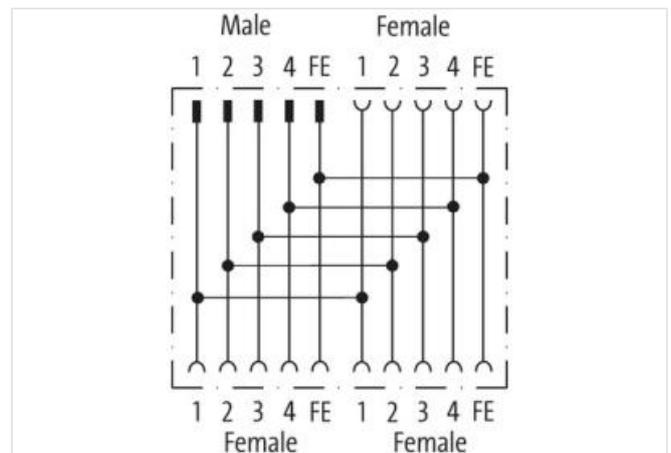
M12 Power

Codificado L

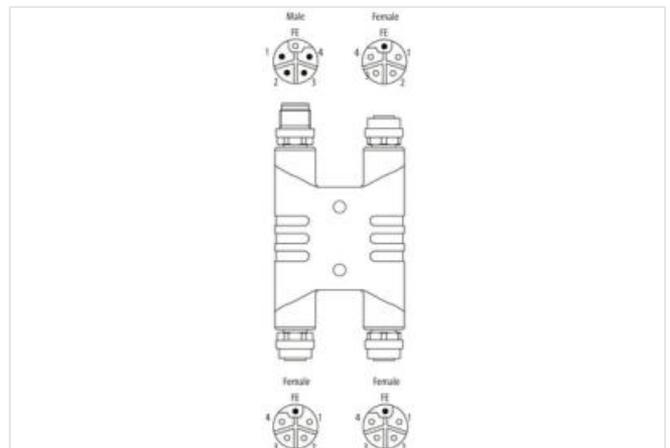
4 + FE

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma

P4902

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento

max. 63 V DC

Corriente de trabajo por contacto	max. 16 A
Nº de polos	5
Codificación	Codificado L
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Protección	IP65, IP67, IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material	TPU
Prensaestopas	M12 (SW13)

Características generales

Estándares	IEC 61076-2-111
Modo de montaje	insertado, apretado
Material (contacto)	Cobre, bañado en oro
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-30...+90 °C

Product article number of manufacturer 7000-P4902-0000000