

M12 Power S-coded female 0° with cable

PUR 4x1.5 bk 3m

Hembra recta

M12, 4 polos

Codificado S

con manguera de cables



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

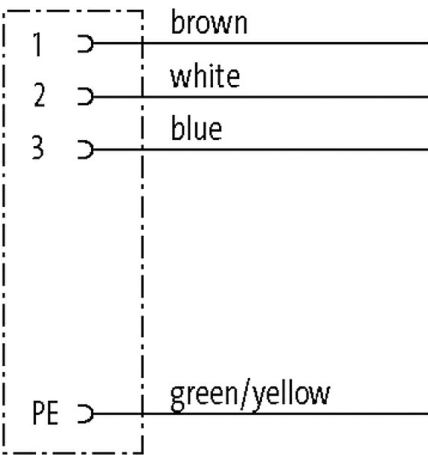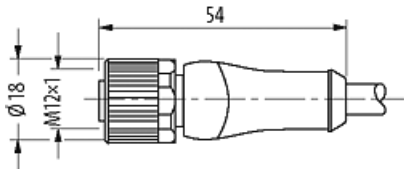

Female



El producto puede diferir de la imagen

Forma	
Forma	P6221
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 630 V AC/DC
Tensión de servicio	6.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 12 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado S
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW17)
Protección	IP65 y IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate

Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	12 mm
Características generales	
Estándares	IEC 61076-2-111
Grado de contaminación	3
Longitud de desforrado (cubierta)	100 mm
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Material (junta)	FKM
Cables	
Número de cable	773
N°/diámetro de hilos	4× 1.5 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ne núm, ve-am)
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior del cable	7.2 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+70 °C
Homologación (cable)	CE
Diámetro (cable)	4× 1.5 mm ²
Datos comerciales	
EAN	4048879642385
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1