


M23 SERVO CABLE

Specification: 6FX8002-5DA01-1BB0

Cable de potencia con freno para SINAMICS S120 y motores con conexión M23 y freno
Hembra recto – terminales precableadas
M23, 6-polos
apantallado
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

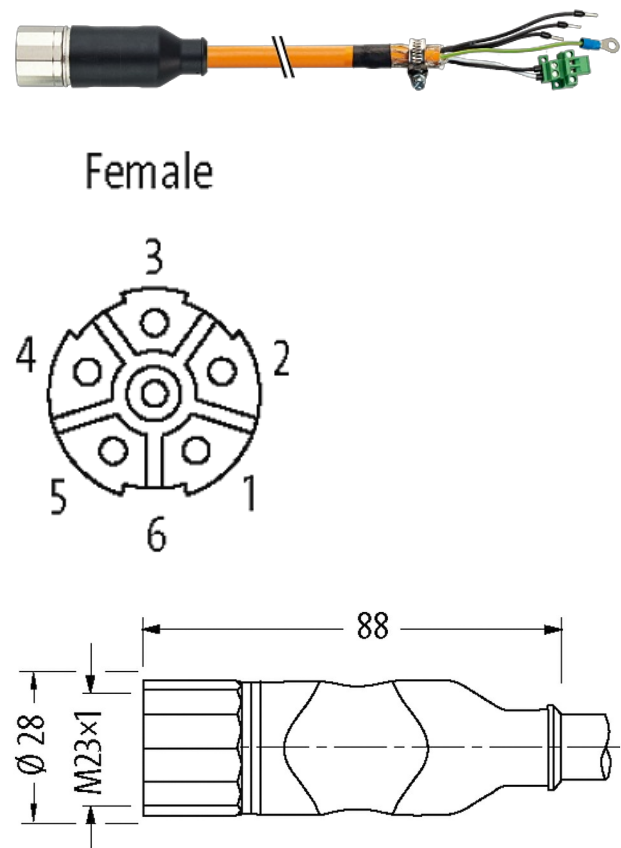

El producto puede diferir de la imagen

Forma	
Forma	PS201
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	600 V AC/DC (PIN 1/2/3/6); 250 V AC/DC (PIN 4/5)
Tensión de servicio	4 kV (PIN 1/2/3/6); 2 kV (PIN 4/5)
Corriente de trabajo por contacto	Núcleos de potencia: 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²); núcleos de frenos: 5 A (1.5 mm²)
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Cierre de las vías	Tornillo (M23×1 mm) par recomendado 2.0 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M23 (SW27)

Protección	IP65 y IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Cobre (latón), niquelado
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	16 mm

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Número de cable	821
N°/diámetro de hilos	(4G1.5 + (2× 1.5)C)-C
Aislamiento del cable	TPM (ne núm, ve-am)
Cadenas portacables	10 Mio.
Estrés de torsión	±30 °/m
Color de la cubierta	naranja
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BA11
Ø exterior del cable	11.6 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	7.5× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-50...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-35...+70 °C
Apantallado	sí
Homologación (cable)	cURus (AWM-Style 21223/10492)
Diámetro (cable)	4× 2.5 + 2× 1.5 mm²

Datos comerciales

EAN	4048879501224
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1