


M12 male 0° / M12 fem. 0° shielded 8p.

Specification: 6FX8002-2DC34-1DA0

Macho recto – hembra recta
M12 – M12, 8-polos
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

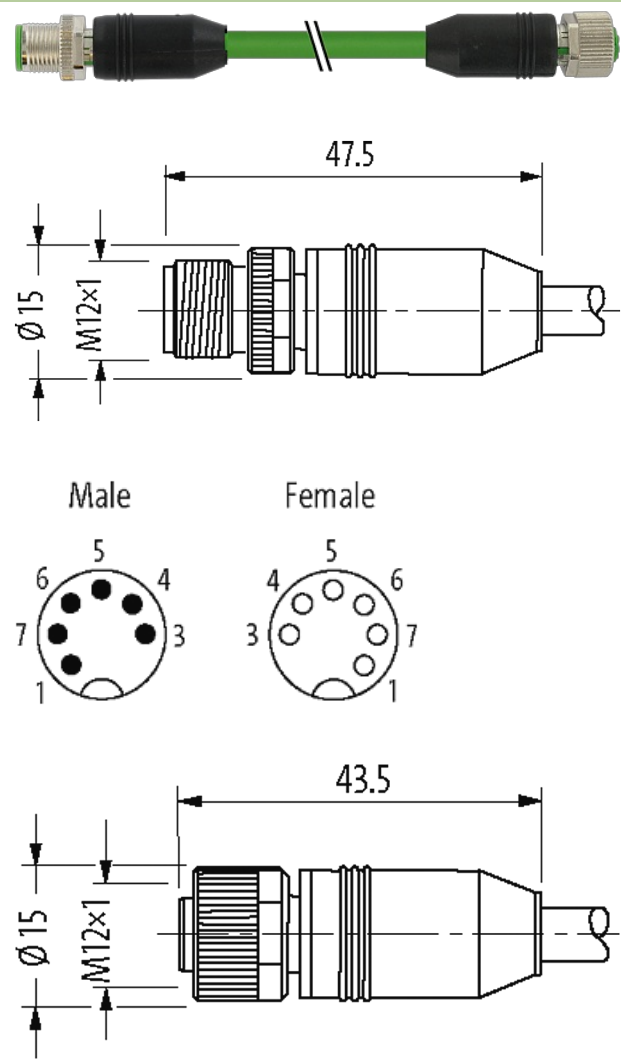

El producto puede diferir de la imagen

Forma	
Forma	SS081
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 2 A
Codificación	Codificado A

Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	momento de torsión calibrado 0.6 Nm
Protección	IP67
Material	Cobre (latón), niquelado

Características generales

Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
----------------------	---

Cables

Número de cable	880
N°/diámetro de hilos	2× 2× 0.20 + 1× 2× 0.38
Aislamiento del cable	PO (ve-am, rs-az, ro-ne)
Cadenas portacables	5 Mio.
Color de la cubierta	verde
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	6.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-20...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+60 °C
Apantallado	sí
	min. 85%
Material (cubierta)	PUR
Estrés de torsión	±30 °/m
Specification	MC800+ (6FX8008-1DC00)

Datos comerciales

EAN	4048879579537
eClass	27061801
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1