

M12 male 0° / M12 fem. 0° shielded 8p.

Specification: 6FX5002-2DC34-1AG0


Macho recto – hembra recta

M12 – M12, 8-polos

Otras longitudes bajo demanda.




Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

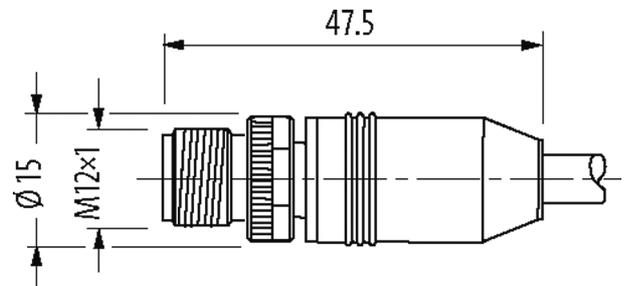[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Male

Female

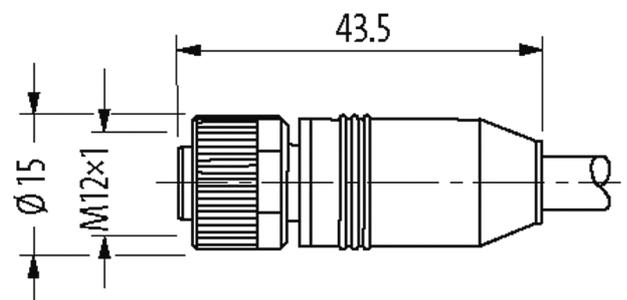

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma SS081

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento max. 30 V AC/DC

Corriente de trabajo por contacto max. 2 A

Codificación Codificado A

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 02/21

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

| | |
|--------------------|---|
| Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
| Prensaestopas | momento de torsión calibrado 0.6 Nm |
| Protección | IP67 |
| Material | Cobre (latón), niquelado |

Características generales

| | |
|----------------------|---|
| Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
|----------------------|---|

Cables

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Número de cable | 881 |
| N°/diámetro de hilos | 2× 2× AWG24 + 1× 2× AWG22 |
| Aislamiento del cable | PE (ve-am, rs-az, ro-ne) |
| Cadenas portacables | 0.1 Mio. |
| Estrés de torsión | ±30 °/m |
| Color de la cubierta | verde |
| Material (cubierta) | PVC (UL/CSA) |
| Specification | 6FX5008-1DC00 |
| Ø exterior del cable | 6.9 mm ±5% |
| radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
| Radio de curvatura (móvil) | 20× Ø exterior |
| Rango de temperatura (fijo) | -20...+70 °C |
| Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
| Apantallado | sí |

Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 4048879579384 |
| eClass | 27061801 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
| Unidad de embalaje | 1 |