

M23 SIGNAL CABLE

Specification: M6FX8002-2CH00-1BA0

Cable de señal para SINAMICS S120 y motores con conexión M23

Hembra recta – hembra 90°

M23, 17-polos – SUB-D25

apantallado




Otras longitudes bajo demanda.

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

[Enlace al producto](#)

Ilustración

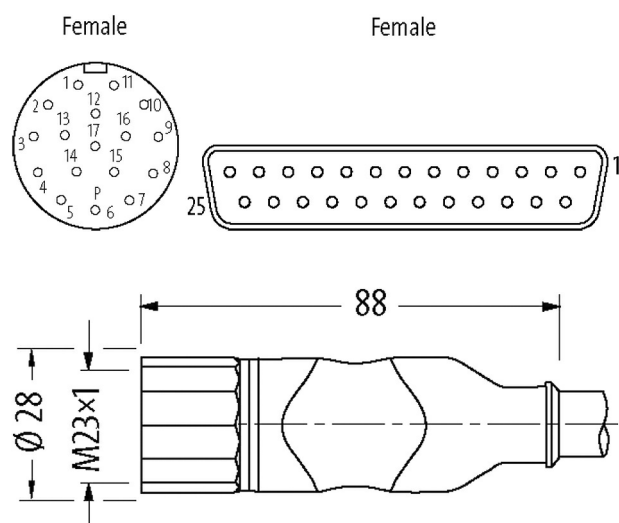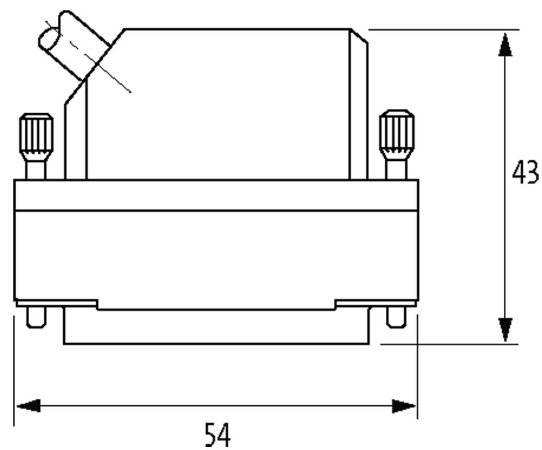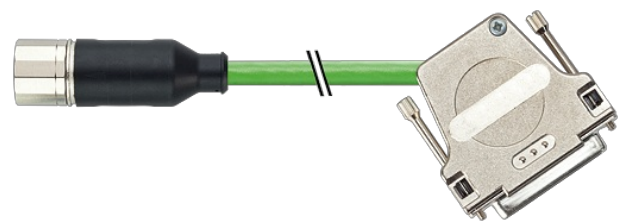

El producto puede diferir de la imagen

Forma	
Forma	SS211
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Cierre de las vías	Tornillo (M23×1 mm) par recomendado 2.0 Nm, auto-seguro
Protección	IP20/IP67
Características generales	
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
Número de cable	882
N°/diámetro de hilos	(3× (2× 0.14D) + 2× 0.5 + 4× 0.14)-C

Aislamiento del cable	PP (am, ve, ne, ma, ro, na, ma-ro, ma-az, gr, az, bl-am, bl-ne)
Cadenas portacables	10 Mio.
Color de la cubierta	verde
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	8.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-50...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-35...+70 °C
Apantallado	sí

Datos comerciales

EAN	4048879481618
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1