


M12 female receptacle A-cod. front mount V2A

PP-wires 12x0,14 0.2m

Brida hembra
M12, 12-polos
Montaje frontal
con conector multifilar
Acero inoxidable 1.4305 (V2A)


[Enlace al producto](#)

Ilustración

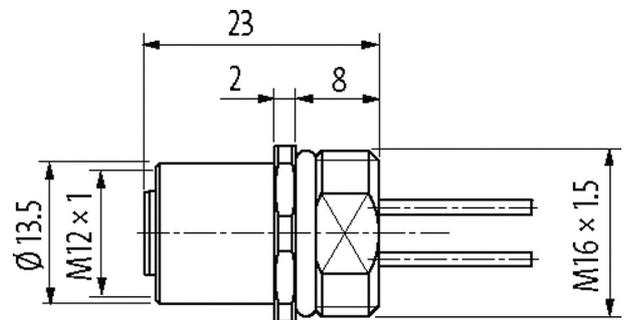

1	brown
2	blue
3	white
4	green
5	pink
6	yellow
7	black
8	gray
9	red
10	violet
11	gray/pink
12	red/blue

Female

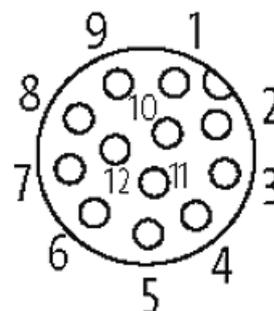

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones**Forma**

Forma 19181

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A
Nº de polos	12
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW14)
Protección	IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4305 (V2A)

Características generales

Material (contacto)	Aleación de cobre
Material (superficie de contacto)	Au
Material (junta)	FKM
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C

Cables

Número de cable	979
Nº/diámetro de hilos	12× 0.14 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ma, az, bl, ve, rs, am, ne, gr, ro, vi, gr-rs, ro-bl)
Ø exterior del cable	1.25 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+85 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+85 °C

Datos comerciales

EAN	4048879325257
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1