

MOSA MQ12 FEMALE 0° FIELD-WIREABLE (IDC)

3-pol. 0.5...1.0mm²

Hembra recta

MQ12, 3 polos

Bornes IDC




Diámetro de conexión: 0.5...1.0 mm²

[Enlace al producto](#)

Ilustración



Female

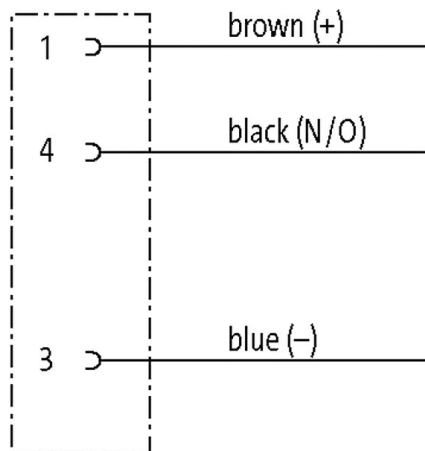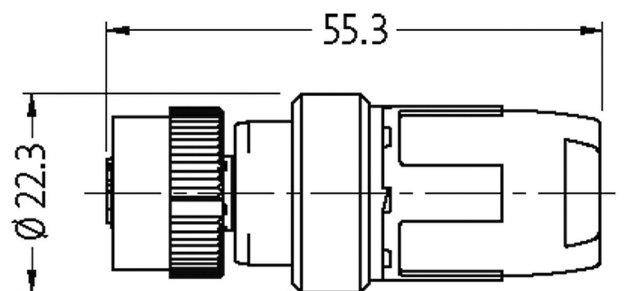

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma

12621

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Voltaje de funcionamiento | max. 250 V AC/DC |
| Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
| Diámetro de conexión | 0.5...1.0 mm ² (diámetro de cable min. 0.1mm) |
| Ø exterior del cable | 1.6...2.0 mm |
| Protección | IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529) |
| Rango de sujeción (Ø cable) | 5.5...8 mm |
| Aislamiento del cable | PVC, PP, TPE |

Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 4048879106603 |
| eClass | 27279218 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| Unidad de embalaje | 1 |