

Valve plug SuperSeal male 4-pol. with cable

PUR 4x0.75 bk 5m

Xtreme - Outdoor

Hembra recta

max. 24 V DC

4 polos

sin componentes

sin portaetiquetas



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

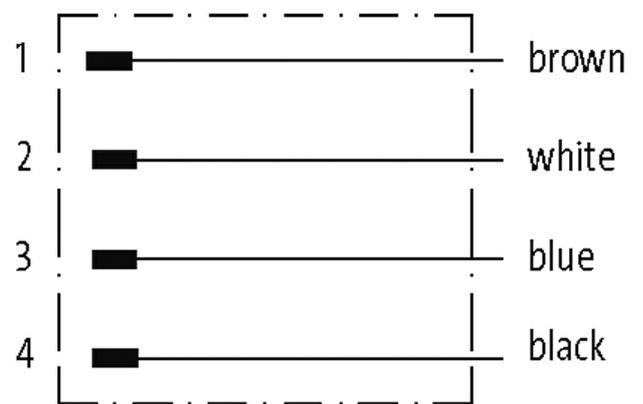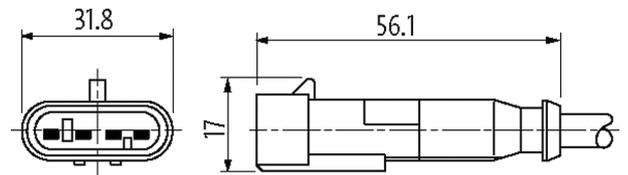

Female
male contacts

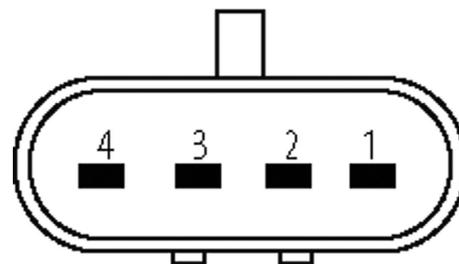

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 73461

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 24 V DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 7 A
Nº de polos	4 polos
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Conector conexión por muelle
Protección	IP67 insertado y apretado (EN 60529)
Material	PUR

indicado para tubo corrugado (Ø int.)	11 mm
Carcasa	AMP SuperSeal 1.5, plástico negro
Supresor adicional	sin componentes
Tensión de servicio	1.5 kV

Características generales

Modo de montaje	insertado
Material (contacto)	Aleación de cobre
Material (superficie de contacto)	Sn
Material (junta)	Silikona
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-40...+125 °C, según la calidad del cable

Cables

Número de cable	514
N°/diámetro de hilos	4x 0.75 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ma, bl, az, ne)
Cadenas portacables	2 Mio.
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	PUR (UL)
Ø exterior del cable	5.7 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	6x Ø exterior
Rango de temperatura (móvil)	-25...+80 °C
Identificación de cable	514
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 58 Ω/km (20 °C)
Fabricación (cable)	42x 0.15 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable)	4x 0.75 mm ²
AWG	similar to AWG 18
Material (aislamiento de cable)	PP
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.79 mm ±5%
Color/numeración de cables	ma, ne, az, bl
Combinación de torsión	4 hilos trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	5.7 mm ±5%
Color (cubierta)	negro
Tensión nominal	300 V
Rango de temperatura (móvil)	-25...+80 °C
Radio de curvatura (móvil)	6x Ø exterior

Datos comerciales

EAN	4048879655071
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1