

**Valve plug MDC06-4s / MDC06-4s**

PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.75 bk 0.5m

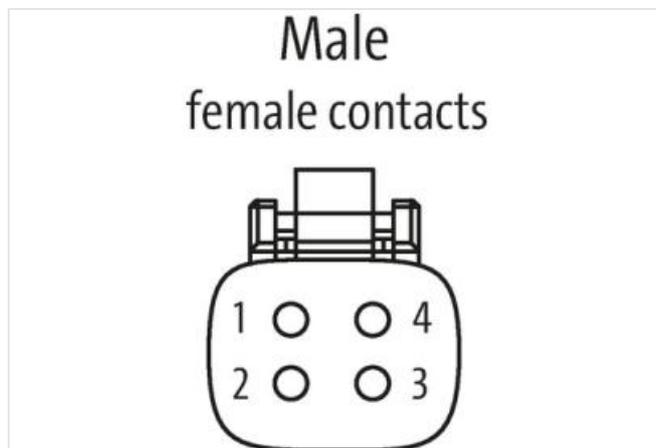
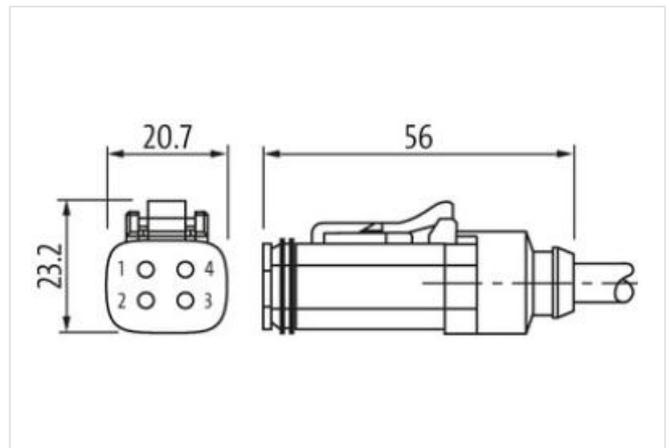
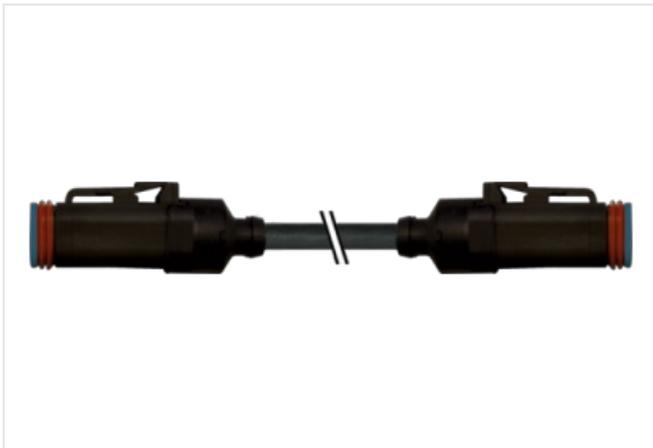
Xtreme - Outdoor  
Macho recto – macho recto  
Otras longitudes bajo demanda.

4 polos  
sin componentes  
con manguera de cables

Compatible con:  
Deutsch DT06-4S

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

1	BN	1
2	OG	2
3	BU	3
4	GN	4

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma

77095

**Datos técnicos**

Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Nº de polos	4 polos
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Conector conexión por muelle
Protección	IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material	PA
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	10 mm
Carcasa	Amphenol AT06-4S
Supresor adicional	sin componentes

#### Características generales

Modo de montaje	insertado
Material (contacto)	Aleación de cobre
Material (superficie de contacto)	Ni
Material (junta)	Silikona
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

#### Cables

Identificación de cable	260
Peso del cable [G/m]	104,5
Material (cable)	Cable Cu, pelado
Material (aislamiento de cable)	PUR
Cable-Ø incl. Aislamiento	2.25 mm ±5%; 2.0 mm ±5%
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	8.7 mm ±5%
Color (cubierta)	negro
Tensión nominal	60 V
Rango de temperatura (fijo)	-40...+85 °C
Rango de temperatura (móvil)	-30...+85 °C

Product article number of manufacturer	7072-77095-2600050
Longitud del cable	0,5 m