

M8 male 0° with cable

RADOX EM 104 3x0.5 bk 1,5m

Macho recto


M8, 3-polos

con manguera de cables


Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

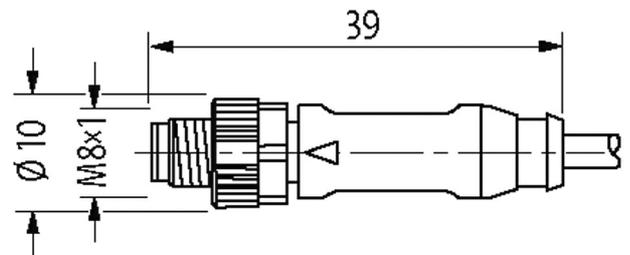[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Male

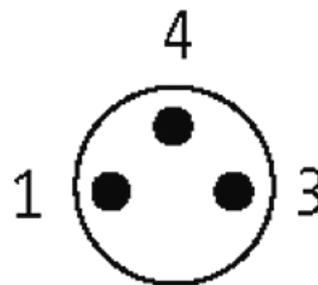

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 08001

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento max. 50 V AC/60 V DC

Tensión de servicio 1.5 kV

Corriente de trabajo por contacto max. 4 A

Nº de polos 3

Grupo de material IEC 60664-1, category I

Indicador LED no

Cierre de las vías Tornillo (M8x1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro

Prensaestopas	M8 (SW9)
Protección	IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	6.5 mm

Características generales

Estándares	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Modo de montaje	insertado, apretado
Grado de contaminación	3
Longitud de desforrado (cubierta)	40 mm
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Identificación de cable	R02
Homologación (cable)	DIN EN 45545-2, CE conform
Peso del cable [G/m]	41,80
Material (cable)	cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal)	max. 40.1 Ω /km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.18 mm
Fabricación (cable)	19x 0.18 mm
Diámetro (cable)	3x 0.5 mm ²
AWG	similar a AWG 20
Material (aislamiento de cable)	Radox EI 303
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.42 mm \pm 5%
Color/numeración de cables	bl (sw num)
Combinación de torsión	3 cables trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	Radox EM 104
Ø exterior (cubierta)	4.6 mm \pm 5%
Color (cubierta)	negro
Tensión nominal	600/1000 V AC
Tensión de test	3500 V AC
Capacidad de carga de corriente	según DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-50...+120 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+90 °C
radio de curvatura (fijo)	3x Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	4x Ø exterior
Color de la cubierta	negro

Datos comerciales

EAN	4048879743341
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1