

**M12 female 0° A-cod. with cable**

TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m

El cable está aprobado para 600 V

Hembra recta

M12, 5 polos

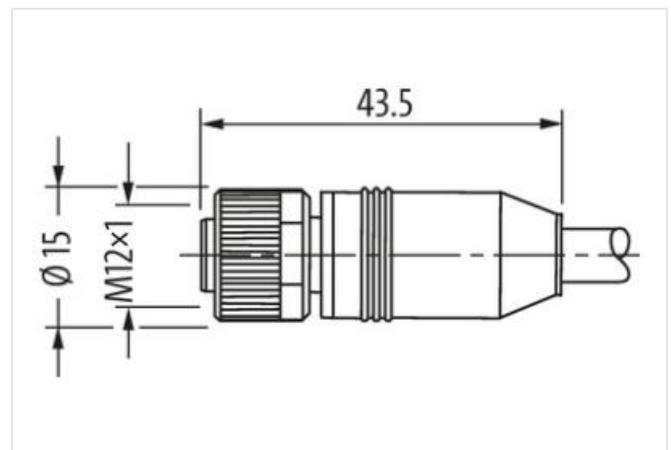
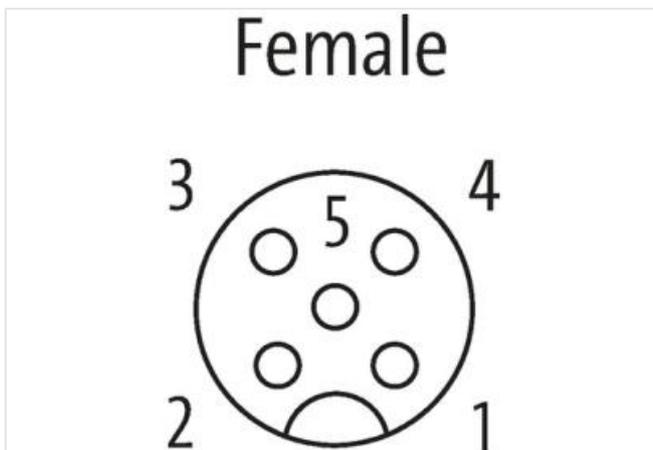
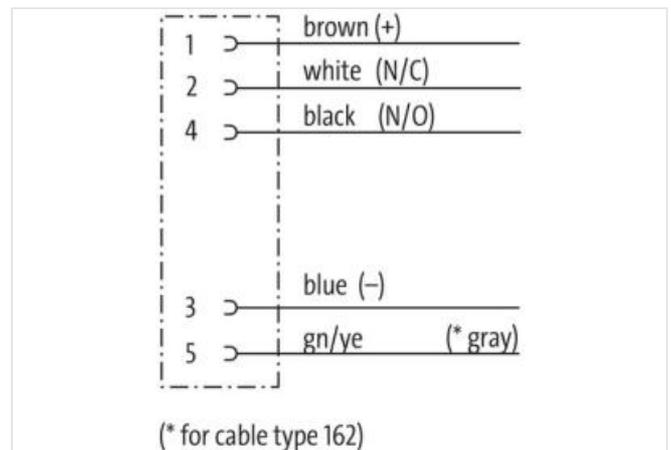
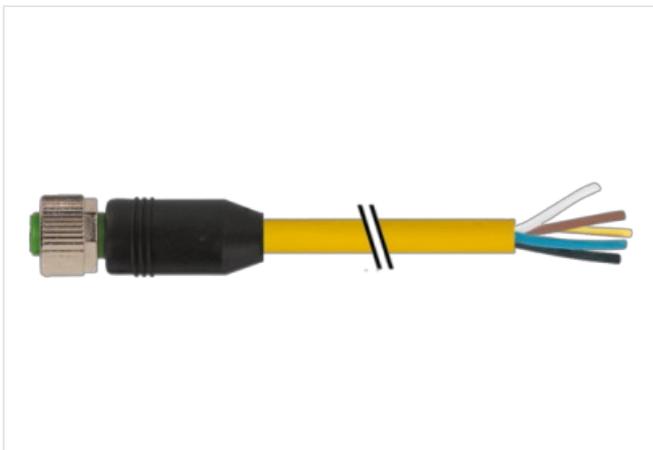
USA

El cable está aprobado para 600 V

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

\* solo para cables con normativa  
UL/CSA**Forma**

Forma

12241

Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 125 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Nº de polos	5
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Protección	IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material	PUR
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
Prensaestopas	M12 (SW13)
Características generales	
Estándares	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje	insertado, apretado
Grado de contaminación	3
Longitud de desforrado (cubierta)	20 mm
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
Nº/diámetro de hilos	5× 0.75 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	PVC (ma, bl, az, ne, gr)
Cadenas portacables	10 Mio.
Ø exterior del cable	7.7 mm ±5%
Identificación de cable	162
Tipo de cable	TPE
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20626/10708), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m]	92,49 g
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 22.5 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.234 mm
Fabricación (cable)	19× 0.254 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	5× AWG18/19
Material (aislamiento de cable)	PVC
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.93 mm ±5%
Color/numeración de cables	ma, ne, az, bl, gr
Combinación de torsión	5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado	no
Material (cubierta)	TPE
Ø exterior (cubierta)	7.7 mm ±5%
Color (cubierta)	amarillo
Color de la cubierta	amarillo
Resistencia térmica	retardante a la llama
Tensión nominal	600 V AC
Tensión de test	4000 V
Capacidad de carga de corriente	a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-40...+105 °C
Rango de temperatura (fijo)	-40...+105 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+90 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+90 °C
radio de curvatura (fijo)	10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior

Número de ciclos de flexión (cadenas portacables)	max. 10 Mio. (25 °C)
---	----------------------

Estrés de torsión	±180°/m
-------------------	---------

Número de ciclos de torsión	max. 3 Mio. (25 °C)
-----------------------------	---------------------

Material (cubierta)	TPE (UL/CSA)
---------------------	--------------

Product article number of manufacturer	7700-12241-1620500
--	--------------------

Longitud del cable	5 m
--------------------	-----