

RJ45 male 0° shielded with cable, Ethernet

TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 5m

USA

Ethernet CAT5e

Macho recto

RJ45, 4-polos

apantallado



Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

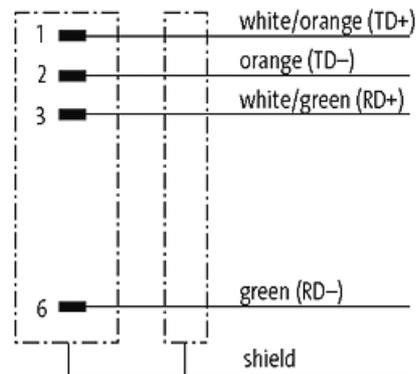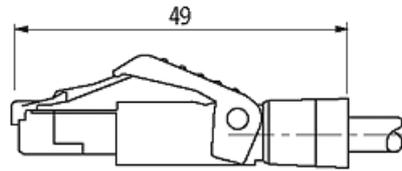

Male



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



* solo para cables con normativa UL/CSA

Más información



EtherNet/IP

Forma

Forma

74101

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 60 V DC
voltaje operativo (solo UL listed)	30 V DC
Tensión de servicio	1.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A (20 °C)
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Nº de polos	4
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocidad de transmisión	max. 100 Mbit/s full duplex
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Conector conexión por muelle
Protección	IP20 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material	PUR
Material de bloqueo	PA
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	sin

Características generales

Modo de montaje	insertado
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Identificación de cable	S4U
Peso del cable [G/m]	55,66
Material (cable)	cable Cu, baño de estaño
Fabricación (cable)	7 × 0.203 mm
Diámetro (cable)	2 × 2 × 0.25 mm ²
AWG	similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable)	HDPE
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.22 mm ±5%
Color/numeración de cables	(bl-na, na) + (bi-ve, ve)
Apantallado	sí
	min. 75%
Material (cubierta)	TPE
Ø exterior (cubierta)	6.6 mm ±5%
Tensión nominal	1500 V AC
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-40...+80 °C
Radio de curvatura (móvil)	10 × Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables)	max. 1 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables)	max. 0.6 m
Velocidad de desplazamiento	max. 1.2 m/s
Aceleración (cadenas portacables)	max. 2.4 m/s ²
Estrés de torsión	max. 3 Mio. (25 °C)
Número de ciclos de torsión	max. 3 Mio. (25 °C)
Nº/diámetro de hilos	2 × 2 × 0.25 mm ²
Aislamiento del cable	HDPE (bl-na, na, bl-ve, ve)
Cadenas portacables	1 Mio.
Material (cubierta)	TPE (UL/CSA)
Color de la cubierta	azul

Ø exterior del cable	6.6 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-40...+80 °C

Datos comerciales

EAN	4048879619530
eClass	27061801
Número de tarifa arancelaria	85444210
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1