

## M8 FEMALE 0°

PUR 3X0.34 black UL/CSA, drag ch 10m

Hembra recta

M8, 3-polos

con manguera de cables



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Otras longitudes bajo demanda.

### [Enlace al producto](#)

Ilustración

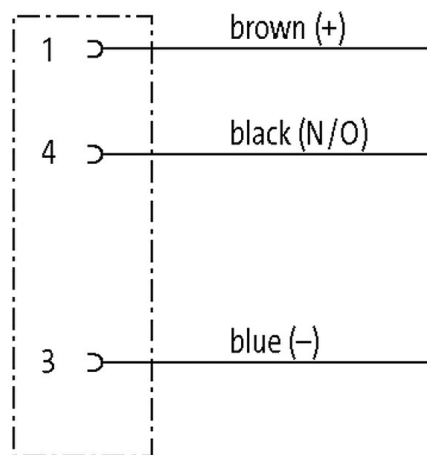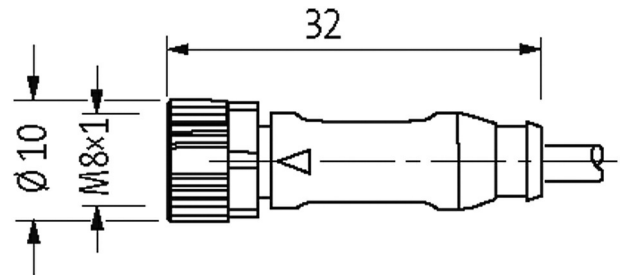

## Female



El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Forma

Forma 08041

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento max. 50 V AC/60 V DC

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tensión de servicio                   | 1.5 kV   |
| Corriente de trabajo por contacto     | max. 4 A   |
| Grupo de material                     | IEC 60664-1, category I                                  |
| Cierre de las vías                    | Tornillo (M8x1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro   |
| Prensaestopas                         | M8 (SW9)   |
| Protección                            | IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
| Material de bloqueo                   | Fundición de zinc, niquelado                             |
| Material                              | PUR  |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 6.5 mm   |

#### Características generales

|                        |   |
|------------------------|---|
| Estándares             | DIN EN 61076-2-104 (M8)                     |
| Grado de contaminación | 3   |
| Rango de temperatura   | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |

#### Cables

|  |   |
|--|---|
| N°/diámetro de hilos                             | 3x 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| Aislamiento del cable                            | PP (ma, az, ne)   |
| Cadenas portacables                              | 10 Mio.   |
| Material (cubierta)                              | PUR (UL/CSA)  |
| Ø exterior del cable                             | 4.1 mm ±5%  |
| Radio de curvatura (móvil)                       | 10x Ø exterior  |
| Rango de temperatura (fijo)                      | -40...+80 °C  |
| Rango de temperatura (móvil)                     | -25...+80 °C  |
| Identificación de cable                          | 633   |
| Tipo de cable                                    | 3 (PUR)   |
| Homologación (cable)                             | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform   |
| Peso del cable [G/m]                             | 29,70   |
| Material (cable)                                 | Cable Cu, pelado  |
| resistencia (principal)                          | max. 57 Ω/km (20 °C)  |
| Unifilar Ø (principal)                           | 0.1 mm  |
| Fabricación (cable)                              | 42x 0.1 mm (cable multifilar clase 6)   |
| Diámetro (cable)                                 | 3x 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| AWG  | similar a AWG 22  |
| Material (aislamiento de cable)                  | PP  |
| Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo   |
| Resistencia shore (aislamiento del cable)        | 70 ±5 D   |
| Cable-Ø incl. Aislamiento                        | 1.25 mm ±5%   |
| Color/numeración de cables                       | ma, ne, az  |
| Combinación de torsión                           | 3 cables trenzados  |
| Apantallado                                      | no  |
| Material (cubierta)                              | PUR   |
| Características del material (cubierta)          | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
| Dureza shore (cubierta)                          | 90 ±5 A   |
| Ø exterior (cubierta)                            | 4.1 mm ±5%  |
| Color (cubierta)                                 | negro   |
| resistencia química                              | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)   |
| Tensión nominal                                  | 300 V AC  |
| Tensión de test                                  | 2500 V AC   |

|   |   |
|---|---|
| Capacidad de carga de corriente                   | a DIN VDE 0298-4  |
| Rango de temperatura (fijo)                       | -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
| Rango de temperatura (móvil)                      | -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
| radio de curvatura (fijo)                         | 5× Ø exterior   |
| Radio de curvatura (móvil)                        | 10× Ø exterior  |
| Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 10 Mio. (25 °C)  |
| Velocidad de desplazamiento                       | max. 3 m/s  |
| Aceleración (cadenas portacables)                 | max. 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Estrés de torsión                                 | ±180°/m   |
| Número de ciclos de torsión                       | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Velocidad de torsión                              | 35 ciclos/minuto  |
| Color de la cubierta                              | negro   |

#### Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4048879085526 |
| eClass                       | 27279218      |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| País de origen               | DE            |
| Unidad de embalaje           | 1             |