

### **MVP XTREME 8XM12, 4 POLE FIXED CABLE**

3m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl halogen fr UL/CSA

Xtreme - Outdoor

Distribuidor M12, 4 vías

4 polos



con LED para señales digitales PNP 24 V DC

Otras longitudes bajo demanda.


3.0 m

### **[Enlace al producto](#)**

#### **Ilustración**

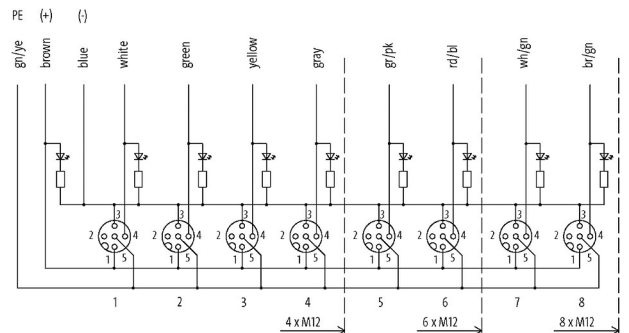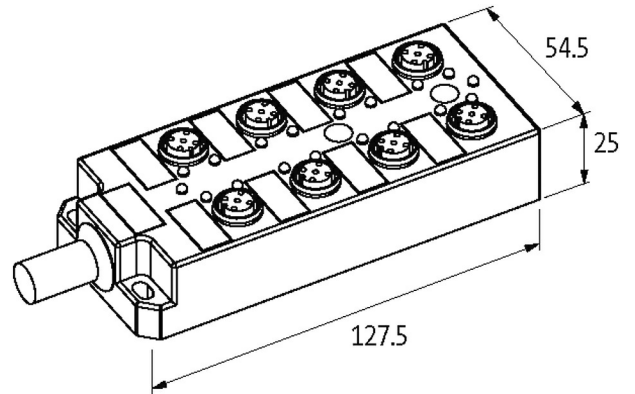

## M12 Females 4-pole

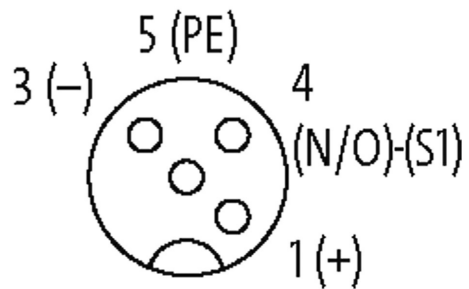

El producto puede diferir de la imagen

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	24 V DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 02/21

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Corriente total	max. 12 A
Protección	IP65, IP67, IP68
Carcasa	Carcasa de plástico
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro

#### Características generales

Rango de temperatura	-30...+85 °C
----------------------	--------------

#### Cables

Número de cable	445
Nº/diámetro de hilos	8× 0.5 + 3× 1.0 mm <sup>2</sup>
Cadenas portacables	2 Mio.
Estrés de torsión	0.5 Mio. ±180°/m
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	8.3 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-40...+60 °C
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20233), CSA

#### Distribución de contactos

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Tierra)
	LED (verde): Power / LED (ámbar): (S1)

#### Datos comerciales

EAN	4048879314817
eClass	27143423
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1