



## MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
3000 VA  
Clase de aislamiento T 40/B

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración

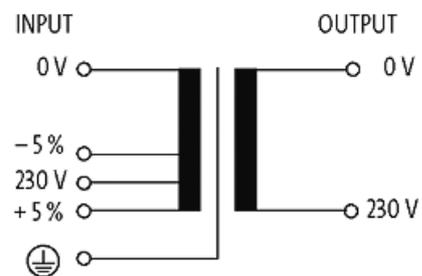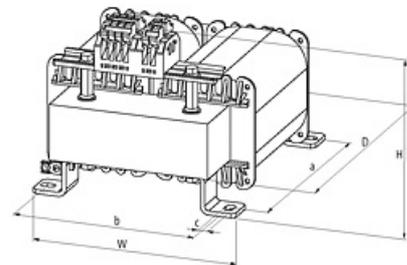

El producto puede diferir de la imagen

#### Homologaciones



#### Características generales

Estándares	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tensión de prueba y aislamiento	4 kV (prim./sec.)
Dimensiones alto × ancho × fondo	195×198×250 mm
Medidas de fijación a×b×c	200×174×9 mm
Agujero Ø	9×14 mm
Modo de montaje	Montaje en agujero largo
Rango de temperatura	-20...+40 °C (temp. de almacenamiento -40...+80 °C)
<b>Salida</b>	
Tensión de salida	230 V AC
Potencia de salida	3000 VA
<b>Entrada</b>	
Tensión de entrada	230 V AC ±5%
Frecuencia	50...60 Hz
Corriente de cortocircuito	623.9 A (230 V AC)
Corriente de entrada	13.6 A (230 V AC)
Corriente entrante	209.9 A (230 V AC)
<b>Datos comerciales</b>	
EAN	4048879078818
eClass	27031302
Número de tarifa arancelaria	85043200
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1