



xtremeDB PVE Module SAE J1939, 8 PVE-OUT parameterizable

PVE-Mode: PVEA, PVEH, PVES, (PVEO)


Robust, fully potted bus module with 8 DT signal ports
For use in extreme environments, special vehicles and mobile machines
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración

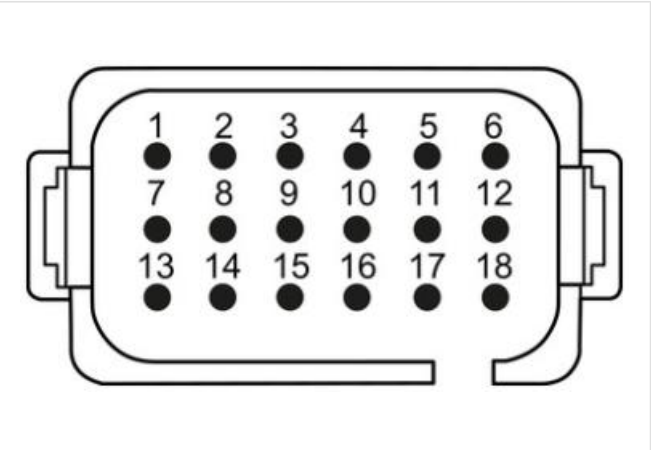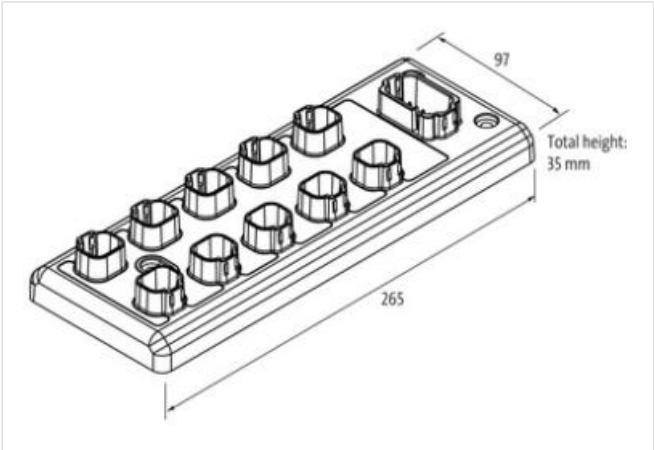

El producto puede diferir de la imagen

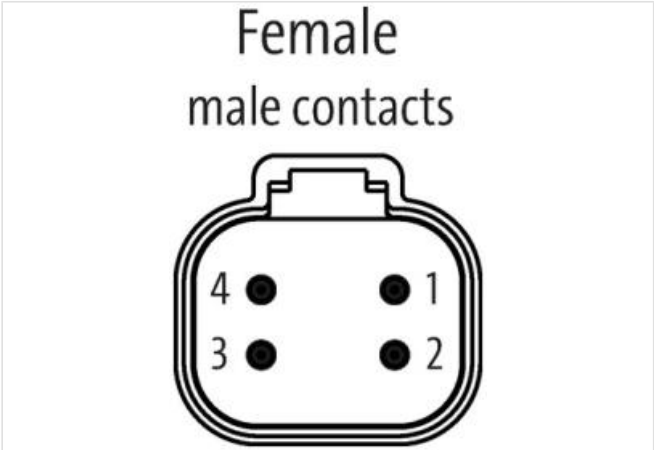

Características generales	
Estándares	ISO 13766-1 / -2
Modo de montaje	3 hole screw mounting M5
Rango de temperatura	-40...+80 °C (temp. de almacenamiento -40...+85 °C)
Protección	IP68 / IP69K (with MDC connection cables)
Dimensiones alto × ancho × fondo	35×97×265 mm
Salida	

Alimentación de actuador UA	8...32 V DC, max. 3× 13 A
Corriente por salida	max. 3 A PVEO / max. 0.1 A PVE (A/H/S)
Protocolos	CAN SAE J1939, CAN Layer 2.0B
Direccionado	Node-ID 224 (0×E0h), Offset per Jumper +1...+15
Velocidad de transmisión	250/500 kbit/s
Conexiones	
Puertos de E/S	DT-4P, 4-polig, max. 13 A
Alimentación del sistema de sensores	DT-4P, 4 polos, máx. 8 A
Actuator supply	DT 18-pole, A-coded
Protección	
Módulo de protección contra polaridad inversa	sí
Product article number of manufacturer	DP-34044-7-000
Diagnóstico	
Estado de la comunicación	vía LED
Diagnóstico vía LED	por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS	por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión	sí
Monitorización - sin voltaje	sí
Cortocircuito y sobrecarga	sí