

MSDD_Set besteht aus:

4000-68122-0000000 (Metallrahmen 2-fach sw)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



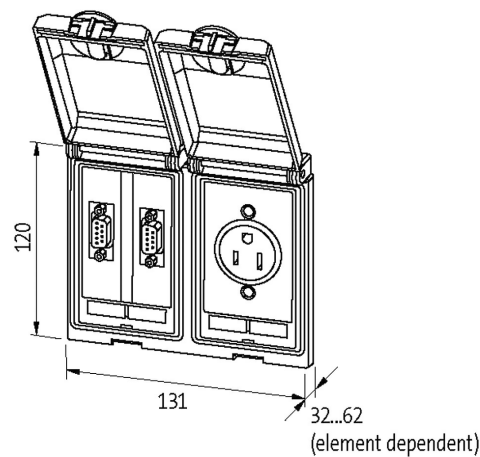


Photo non contractuelle

Cadre	
convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc moulé sous pression, revêtement KTL
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)
RJ45	
Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Raccord face frontale	RJ45
Raccord face arrière	RJ45
Verrouillage des emplacements	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
SUB-D9	
Tension de service	48 V AC/DC
Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service	3 A
Courant de service (UL Rating)	max. 175 mA
Nombre de pôles	9 pôles
Raccord face frontale	SUB-D (femelle)
Raccord face arrière	SUB-D (mâle)
Verrouillage des emplacements	UNC 4...40 goujon
USB	
Tension de service	48 V AC/DC

Tension de service (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Courant de service	1.5 A
Verrouillage des emplacements	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Allemagne (VDE)

Tension de service	250 V AC
Courant de service	16 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Bornes à vis: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
Indicateur à LED	jaune

Tôle de blindage

Type de raccordement	Filetage M4
Couple de serrage	0.9 Nm ±0.1

données commerciales

EAN	4048879035361
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1