

Connecteur à raccordement rapide MOSA M8 mâle droit

4 pôles, Section des fils 0,25-0,5mm²

Bornes guillotines

Mâle droit

M8, 4 pôles

Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Male


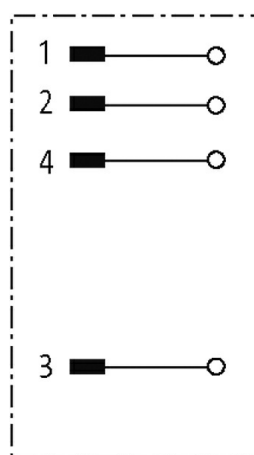


Photo non contractuelle

Validations

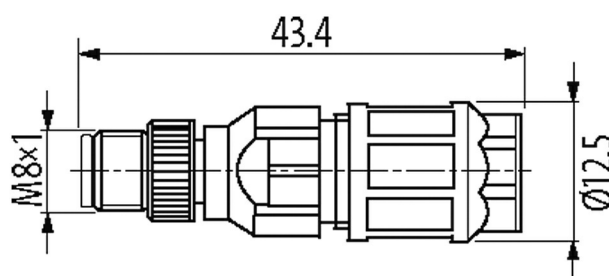

Caractéristiques techniques

Tension de service 30 V AC/DC

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 06/20

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Courant de service par contact	max. 4 A
Nombre de pôles	4
Catégorie de surtension	2
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Section de raccordement	0.25...0.5 mm ²
Plage de serrage (Ø câble)	2.5...5.0 mm
Ø extérieur des fils	1.1...1.55 mm
Raccord presse-étoupe	Vis moletée/écrou moleté
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau	PA
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Cycles d'enfichage	≥ 100
Fréquence de raccordement (câble)	10

Caractéristiques générales

Normes	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Type de raccordement	Borne guillotine
Mode de fixation	enfiché, vissé
Matériau (support de contact)	TPU
Matériau (contact)	Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact)	Au
Matériau (joint)	NBR
Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+80 °C

données commerciales

EAN	4048879784696
eClass	27279221
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1