




M8 Flanschstecker Vorderwandmontage

Litzen PP 4x0,25 0,5m

Bride mâle
M8, 4 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés

[Lien vers le produit](#)

Illustration

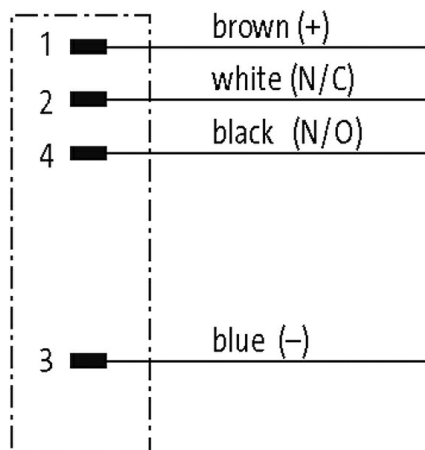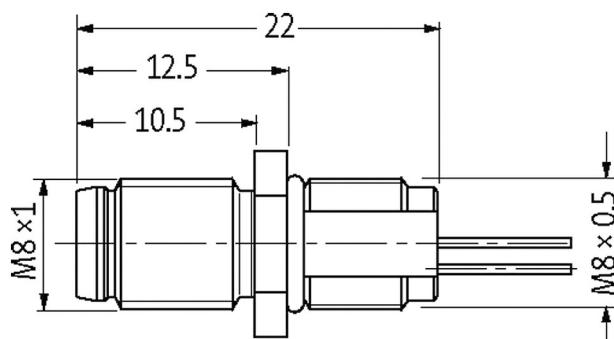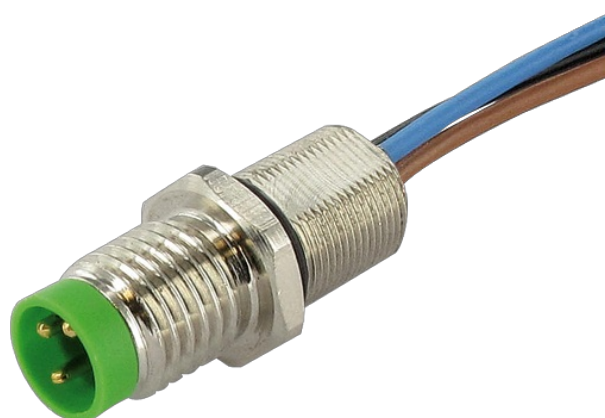

Male



Photo non contractuelle

Validations



Forme

Forme 08563

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 50 V AC/60 V DC
Tension de choc assignée	1.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Nombre de pôles	4
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Filetage (M8×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M8 (SW10)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage	Laiton, nickelé

Caractéristiques générales

Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C

Câbles

Numéro de câble	969
No./section des conducteurs	4x 0.25 mm ²
Isolation des conducteurs	PP (br, no, ble, bla)
Ø extérieur	1.1 mm ±5%
Plage de températures (fixe)	-40...+90 °C
Plage de températures (mobile)	-25...+90 °C
Rayon de flexion (fixe)	5x Ø ext.

données commerciales

EAN	4048879508148
eClass	27279220
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1

