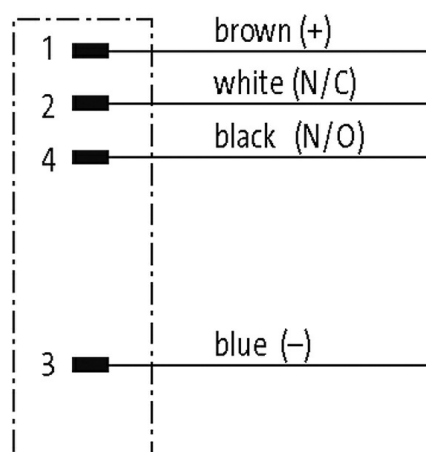
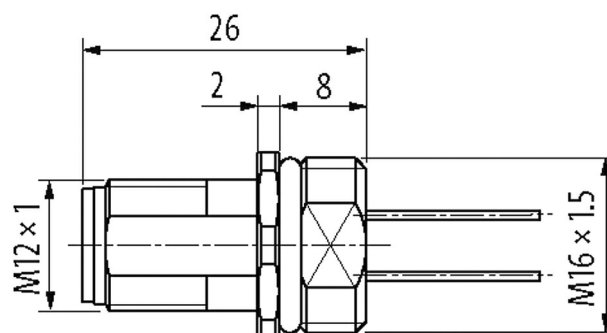


Embase M12 mâle 4 pôles avec fils 1m

Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles

Bride mâle
M12, 4 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés

[Lien vers le produit](#)

Illustration

Male

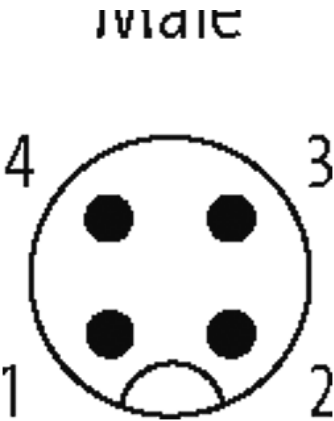


Photo non contractuelle

Validations



Forme

Forme	13501
-------	-------

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 250 V AC/DC
Tension de choc assignée	2.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW14)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat

Caractéristiques générales

Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C

Câbles

Numéro de câble	971
No./section des conducteurs	4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs	PUR
Ø extérieur	1.3 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	5× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+90 °C
Plage de températures (mobile)	-25...+90 °C

données commerciales

EAN	4048879294584
eClass	27279220
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1

