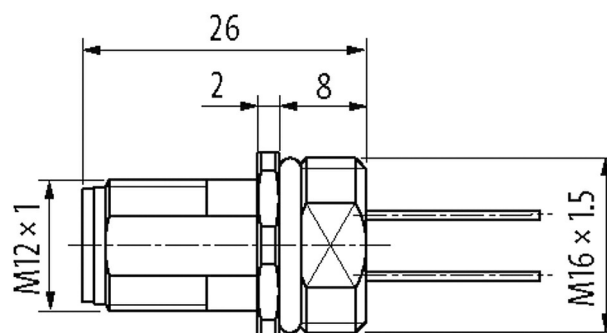
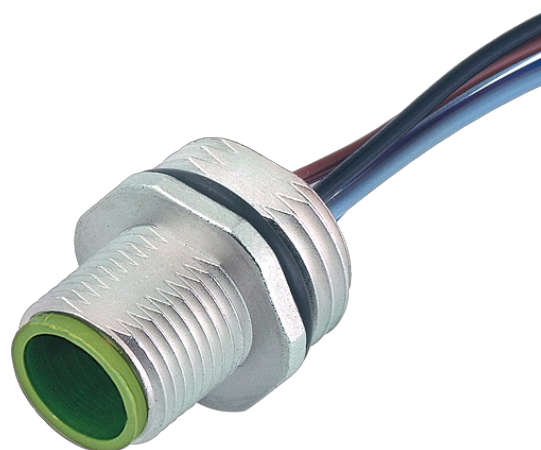


Embase M12 sortie fils, M12 mâle - max 125V / 4A, 5 pôlesFils TPE 5x0,25mm², 1 m

Bride mâle
M12, 5 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

1	■	brown(+)
2	■	white (N/C)
4	■	black (N/O)
3	■	blue (-)
5	■	gn/ye (gray*)

(* for cable type 902 and 972)

Male




Photo non contractuelle

Validations**Forme**

Forme 13521

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 125 V AC/DC
Tension de choc assignée	1.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles	5
Brochage	complètement affecté
Codage	M12, codage A
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW14)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat

Caractéristiques générales

Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C

Câbles

Numéro de câble	972
No./section des conducteurs	5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs	PUR (br, bla, ble, no, gr)
Ø extérieur	1.3 mm ±5%
Plage de températures (fixe)	-40...+90 °C
Plage de températures (mobile)	-25...+90 °C
Matériel (fils)	Cordon Cu, étamé
AWG	max. 58 Ω/km (20 °C)
Tension nominale	300 V AC
Tension d'essai	1500 V AC
Rayon de flexion (fixe)	5× Ø ext.

données commerciales

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02/21

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

EAN	4048879294942
eClass	27279220
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1