

MSNL0-A-W MSUD10/M12 vertical Forme B10 mm

Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme B/10 mm, noir

Forme B (10 mm) – M12, raccordement vers le haut

max. 125 V AC/DC

sans composants

3 pôles



Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit**Illustration**

Female

Male

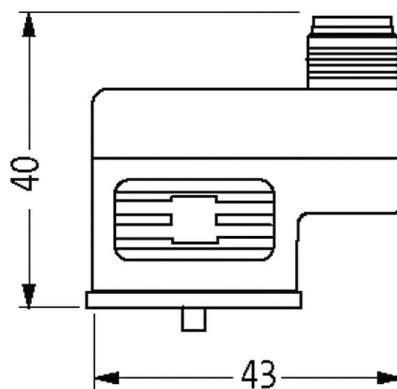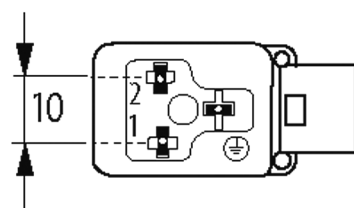

Depth: 22 mm

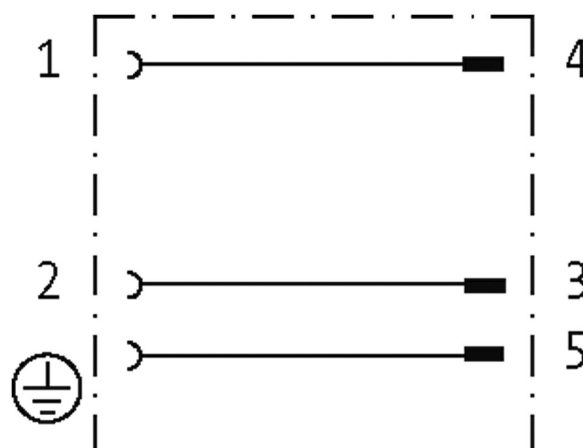


Photo non contractuelle

Validations



Forme

Forme 41861

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 125 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Brochage	2 contacts + terre
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Verrouillage des emplacements	M3/M12×1 mm (couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm)

Caractéristiques générales

Plage de température -25...+85 °C

données commerciales

EAN	4048879143493
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1