

M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage F&B

PP-Litze 8x0,25 0,2m


F&B

Bride mâle

M12, 8 pôles

Montage paroi avant

Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

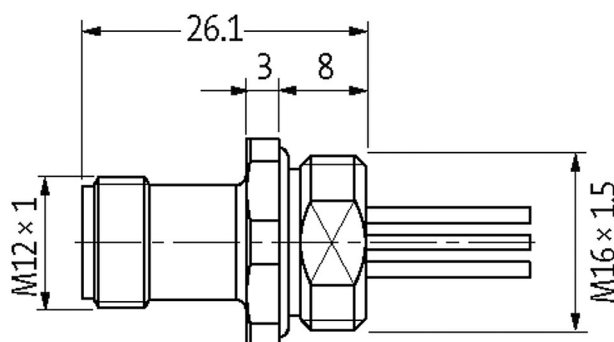[Lien vers le produit](#)**Illustration**

1	white
2	brown
3	green
4	yellow
5	gray
6	pink
7	blue
8	red

Male




Photo non contractuelle

Validations**Forme**

Forme 17161

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée	0.8 kV
Courant de service par contact	max. 2 A
Nombre de pôles	8
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Codage	Codage A
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW14)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage	Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Caractéristiques générales

Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C

Câbles

Numéro de câble	973
No./section des conducteurs	8× 0.25 mm ²
Isolation des conducteurs	PUR (bla, br, ve, ja, gr, rs, ble, ro)
Ø extérieur	1.25 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	10× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+90 °C
Plage de températures (mobile)	-25...+90 °C

données commerciales

EAN	4048879363594
eClass	27279220
Numéro du tarif douanier	85444290

pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1