

### **M12 St. 0° freies Ltg.-ende**

TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 3m

Mâle droit

M12, 5 pôles

USA

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.



En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le câble est homologué pour 600 V

### **[Lien vers le produit](#)**

**Illustration**

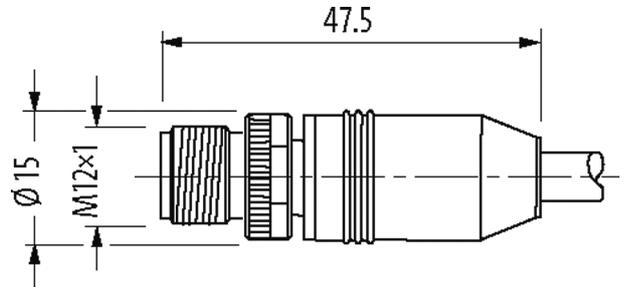

(\* for cable type 162)

Male





Photo non contractuelle

**Validations**



\* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

**Forme**

Forme

12041

**Caractéristiques techniques**

Tension de service	max. 125 V AC/DC
Tension de service (listé UL)	30 V AC/DC
Tension de choc assignée	1.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Codage	Codage A
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW13)
Degré de protection	IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR

### Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C, suivant le câble raccordé
----------------------	---

### Câbles

Isolation des conducteurs	PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Chaînes porte-câbles	10 Mio.
Couleur de gaine	jaune
Matériel (gaine)	TPE (UL/CSA)
Ø extérieur	7.7 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement)	15× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+105 °C
Plage de températures (mobile)	-20...+90 °C
Identification du câble	161
Type de câble	TPE
Homologation (câble)	UL (AWM-Style 20626/10708), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m]	92,49
Matériel (fils)	Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur)	max. 22.5 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur)	0.234 mm
Structure (conducteur)	19× 0.254 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur)	5× AWG18/19
Matériau (isolation des fils)	PVC
Ø de conducteur avec isolation	1.93 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation	br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement
Groupe de fils toronnés	5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
Blindage	non
Matériel (gaine)	TPE
Ø extérieur (gaine)	7.7 mm ±5%
Couleur (gaine)	jaune
Résistance thermique	retardateur de flamme
Tension nominale	600 V AC
Tension d'essai	4000 V
Courant admissible	selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe)	-40...+105 °C
Plage de températures (mobile)	-20...+90 °C
Rayon de flexion (fixe)	10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)	max. 10 Mio. (25 °C)
Contrainte due à la torsion	±180°/m

Nombre de cycles de torsion max. 3 Mio. (25 °C)

**données commerciales**

EAN 4048879531863

eClass 27279218

Numéro du tarif douanier 85444290

pays d'origine DE

Unité de conditionnement 1