

MVP xtreme 8xM12, 4-pol, feste Ltg.

30m PUR, 8x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA

Xtreme - Outdoor

Répartiteur M12, 8 voies

4 pôles



avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

30.0 m

[Lien vers le produit](#)

Illustration

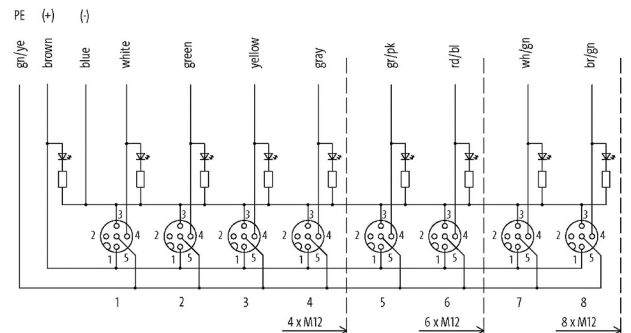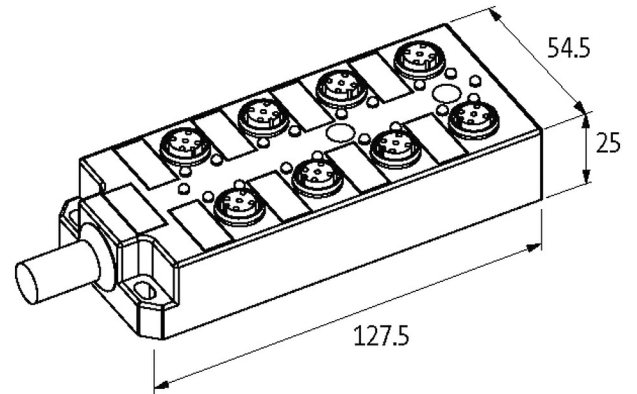

M12 Females 4-pole

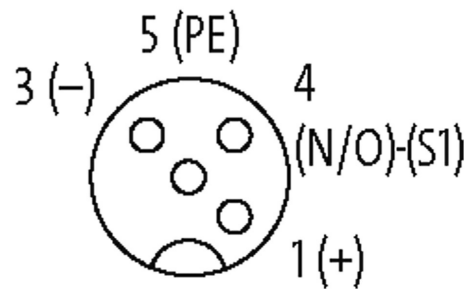


Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V DC
Courant de service par contact	max. 4 A

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin. Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02/21

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Courant total	max. 12 A
Degré de protection	IP65, IP67, IP68
Coffret	Boîtier en plastique
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant

Caractéristiques générales

Plage de température	-30...+85 °C
----------------------	--------------

Câbles

Numéro de câble	445
No./section des conducteurs	8× 0.5 + 3× 1.0 mm ²
Chaînes porte-câbles	2 Mio.
Contrainte due à la torsion	0.5 Mio. ±180°/m
Couleur de gaine	noir
Matériel (gaine)	PUR (UL/CSA)
Ø extérieur	8.3 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	10× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-40...+60 °C
Homologation (câble)	UL (AWM-Style 20233), CSA

Brochage

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Terre)
	LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1)

données commerciales

EAN	4048879315166
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1