

Mico Pro - Module distributeur de potentiel - 2 x 12 points

12 x 24 V DC + 12 x 0 V DC, max. 20 A

Mico Pro® PD 2x 12

1 voie (x 11)

Construisez votre propre Mico Pro® en ligne:

<https://micopro.murrelektronik.com>

[Lien vers le produit](#)

Illustration

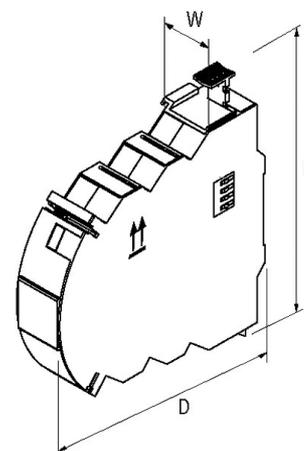


Photo non contractuelle

Validations



Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20
Pontets	Jeu de cavaliers (max. 40 A)
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température	-25...+55 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02/21

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Dimensions HxLxP 130x24x114 mm

Entrée

Tension de service 12 V DC; 24 V DC

Courant total max. 20 A

Connexions (Entrée)

Type de raccordement Set de pontage

Connexions (Sortie)

Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer

Section (rigide) 0.2...2.5 mm² (AWG 24...14)

Section (souple) 0.2...2.5 mm² (AWG 24...14)

données commerciales

EAN 4048879558709

eClass 27141106

Numéro du tarif douanier 85363030

pays d'origine CZ

Unité de conditionnement 1