

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2

Mico Pro® fix 4.4

4 canaux

Réglage du courant 4 A

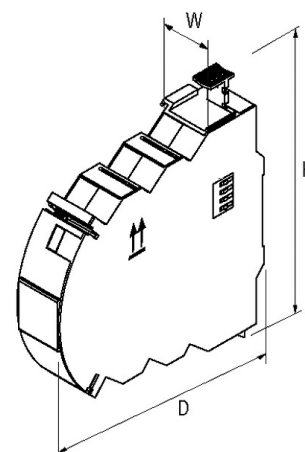

<https://micopro.murrelektronik.com>**Lien vers le produit****Illustration**

Photo non contractuelle

Validations**Entrée**

Tension de service 12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)

Courant total max. 40 A

Entrées de commande

Tension d'entrée (ON) par module de puissance

Longueur d'impulsion (ON)	par module de puissance
Tension d'entrée (CTRL)	par module de puissance
Longueur d'impulsion (CTRL)	par module de puissance

Sorties de commande

Sortie signalisation générale	par module de puissance
Alerte anticipée (90%)	par module de puissance

Connexions (Entrée)

Type de raccordement	Set de pontage
----------------------	----------------

Connexions (Sortie)

Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Section (rigide)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Section (souple)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20
Pontets	Jeu de cavaliers (max. 40 A)
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température	-25...+55 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions HxLxP	130x24x114 mm

Sortie

Réglage du courant	4 A
Nombre de canaux	4
Capacité de mise sous tension	max. 30 mF
Tolérance	0...+20%
Fonctionnement en parallèle/en série	-/Sélectivité à 2 niveaux

données commerciales

EAN	4048879772785
eClass	27141901
Numéro du tarif douanier	85363030
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1