


Modlight Illumix slim line 4W

Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione M8


Modlight Illumix Slim Line
4 W

[Link al prodotto](#)

Immagine

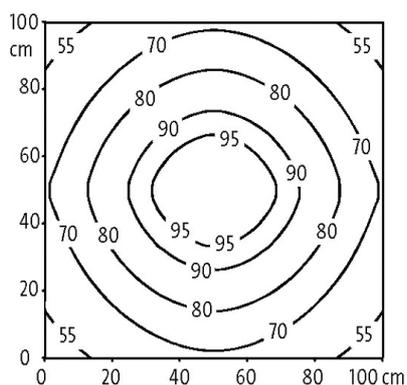

Light mounting: 100 cm
Em: 77 lx Emax: 102 lx Emin: 50 lx

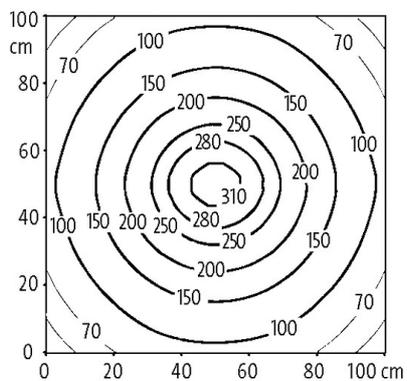

Light mounting: 50 cm
Em: 146 lx Emax: 328 lx Emin: 50 lx

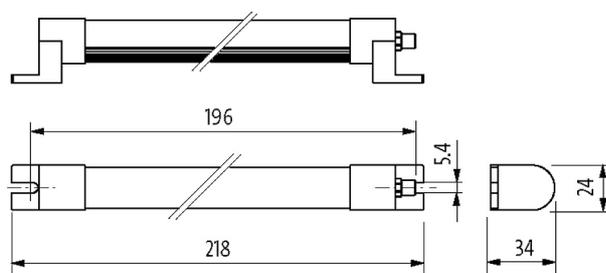



Immagine rappresentativa

Certificazioni

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Corrente d'ingresso	4 W
Connessione	M8 (maschio)
N. di poli	4 poli
Codifica	A-code
Colore chiaro	Luce bianca diurna, circa 5500 K
Riproduzione colore (Ra)	> 80
Flusso luminoso	circa 420 lm
Rendimento luminoso dell'apparecchio	circa 105 lm/W
Angolo di illuminazione	> 120°

Dati generali

Umidità relativa	5...95%
Grado di protezione	IP54
Classe di sicurezza	III
Tipo di fissaggio	ruotabile
Ø testa della vite	max. 12 mm/M5
Dimensioni HxLxP	34x218x24 mm (1.34x8.58x0.94 in)
Range temperatura	-30...+50 °C
Materiale (custodia)	Alluminio anodizzato
Materiale (rivestimento chiaro)	Polistirolo espanso (PS)
Altezza installazione	Funzionamento fino a 2000 m
Stress da vibrazione	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Carico d'urto	50 g, 11 ms

dati commerciali

EAN	4048879670739
eClass	27110306
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	94054039
paese di origine	DE