

MASI68 modulo espansione I/O

4 ingressi digitali

Modulo di espansione

DI4 - 0.19 A (E) - 4x M12 (AB) (Y) (AUX)

Cablaggio a Y

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

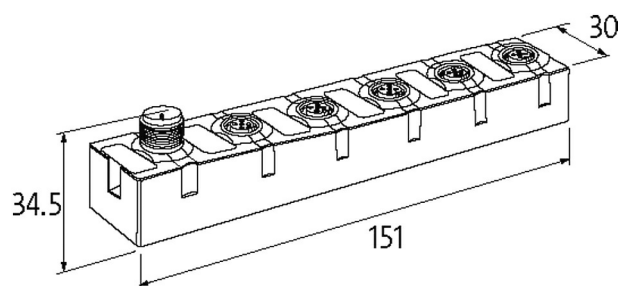

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

Certificazioni**Dati tecnici**

Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Indirizzamento	tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Profilo (IO/ID/ID2 code)	S-0.A.2
Intervallo indirizzamento	1...62 (1...31 A o B)
Corrente totale	max. 250 mA

Dati generali

Grado di protezione	IP68
Tipo di fissaggio	a vite
Range temperatura	-20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni HxLxP	151x30x34.5 mm

Ingresso

Tipo	per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US	max. 190 mA da AUX Power (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Configurazione M12	Cablaggio a Y
Conessioni	
Bus di campo	A-code
Ingressi I/O	M12, 5 poli
Diagnostica	
Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si
dati commerciali	
EAN	4048879332477
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE