

CUBE67 modulo compatto controllo batt. elv.

CUBE67 DO16 C Valve SMC SV/VQ 4 x U-Akt.

Modulo compatto

DO16 Valve (C) - 4x U-Actuator 0.5 m

Connettore multipolare (0.5 A)

SMC - Series SV/VQ

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine

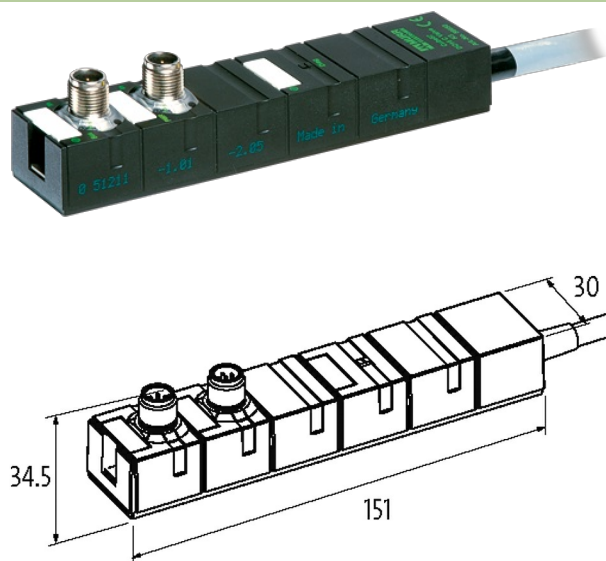


Immagine rappresentativa

Dati generali

Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni HxLxP	150x30x34.5 mm

Uscita

Alimentazione attuatore UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 4x 2 A
Corrente per uscita	max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Cavi

N°/diametro del filo	4x 4x 0.14 mm ²
Materiale (rivestimento)	PVC, cross-link safe
Lunghezza cavo	0.5 m

Comunicazione interna

Corrente assorbita	max. 50 mA
Indicatore LED	US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)

Conessioni

Bus di campo	tramite connessione di sistema interna
--------------	----------------------------------------

Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 1 x 4 A) / attuatori tramite cavo esterno (max. 4 x 2 A)

Ingressi I/O SMC - Series SV/VQ

Diagnostica

Stato comunicazione tramite LED

Diagnostica tramite LED per modulo

Diagnostica tramite BUS per modulo e canale

Monitoraggio - sottotensione si

Monitoraggio - nessuna tensione si

Cortocircuito e sovraccarico si

Allarme attuatore per canale tramite BUS

dati commerciali

EAN 4048879306218

eClass 27242604

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85444290

paese di origine DE