

M8 conn. m. flangia att. post. dado fiss.

cavetti polipropilene 4x0,25 0,5m

Flangia maschio




M8, 4 poli

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

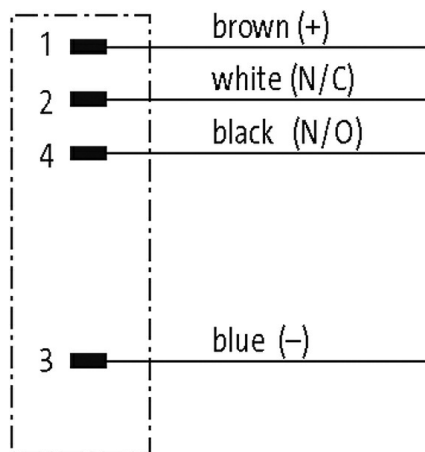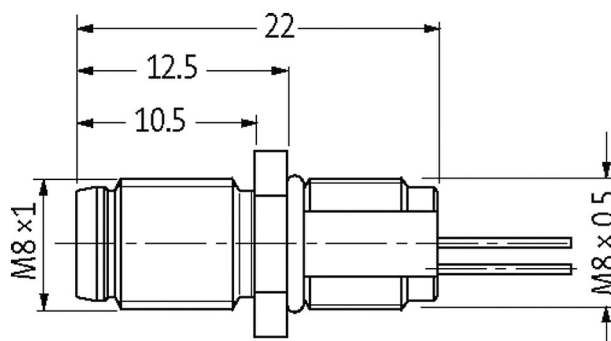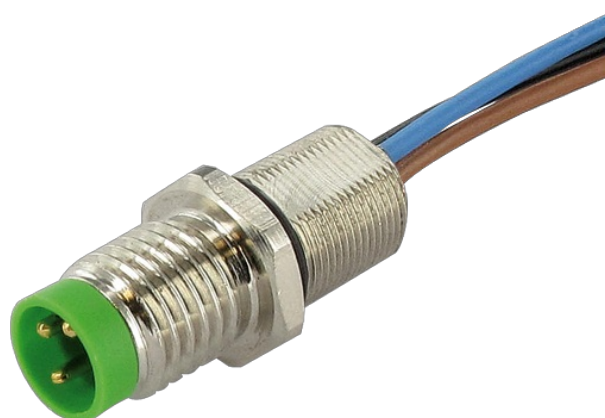

Male



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Forma

Forma 08563

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 50 V AC/60 V DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
N. di poli	4
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura (M8×1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante
Pressacavo	M8 (SW10)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone, nichelato

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C

Cavi

Numero del cavo	969
N°/diametro del filo	4× 0.25 mm ²
Isolamento del filo	PP (ma, ne, bl, bi)
Ø esterno	1.1 mm ±5%
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno

dati commerciali

EAN	4048879508148
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE

