

M8 mas. 0° scherm. a cablare m. a vite

3 poli 0,14...0,5mm²

Maschio diritto

M8, 3 poli

schermato

Morsetti a vite

Sezione cavo: 0.14...0.5 mm²

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

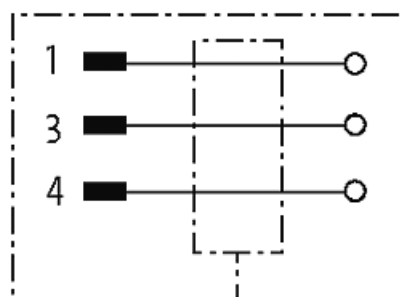
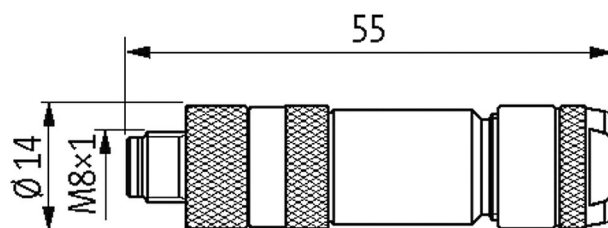
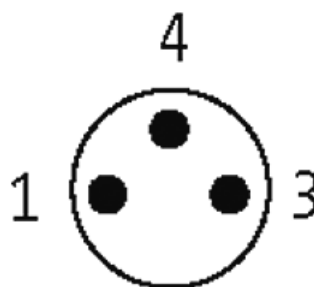


Immagine rappresentativa

Forma	
Forma	08641
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 60 V
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Gruppo materiale	III
Sezione cavo	0.14...0.5 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	4...5.5 mm
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Categoria sovratensione III

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-40...+85 °C
Materiale (morsetti)	Ottone, dorato
Dimensioni HxLxP	55x14x14 mm

dati commerciali

EAN	4048879224499
eClass	27279221
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE