

**MSUD conn. elettrov. forma BI 11mm con cavo**

PVC-JZ 3x0,75 grigio 1,5m

MSUD

Forma BI (11 mm)

110 V AC/DC  $\pm 10\%$

LED e circuito di protezione

senza manicotti



Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

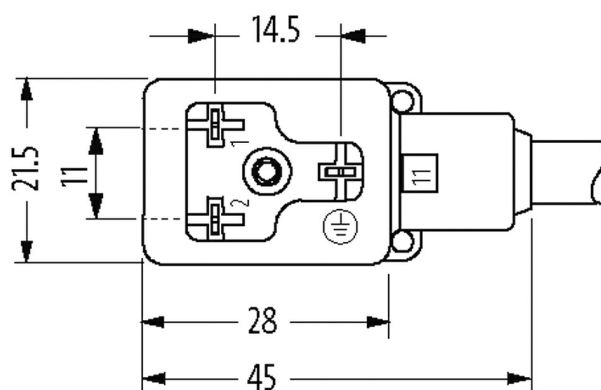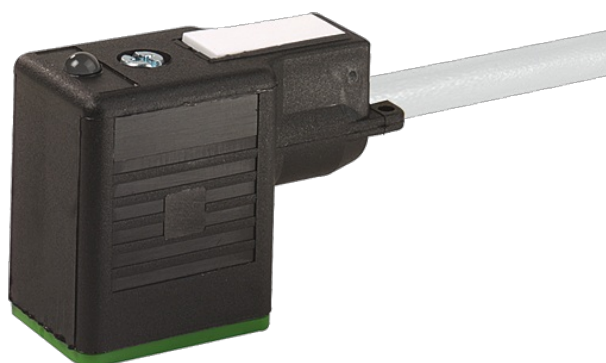

Height: 30 mm

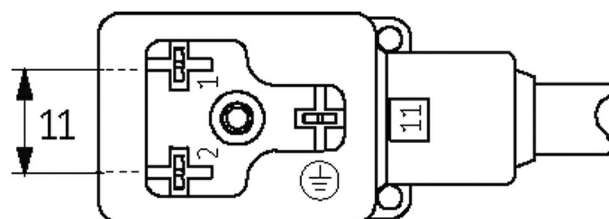
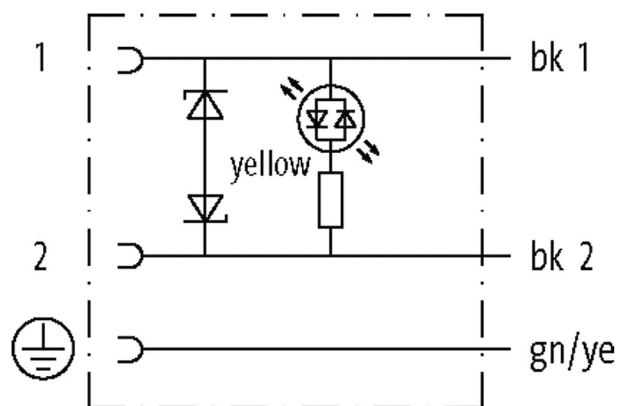


Immagine rappresentativa

**Certificazioni**

cCSAus

\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

**Forma**

Forma 11041

Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	110 V AC/DC ±10%
Picco di tensione nominale	2.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
N. di poli	3
Corrente assorbita	8 mA
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Picco di disinserzione	max. 270 V
Tempo di ritardo alla caduta	max. 20 ms
Indicatore LED	LED (giallo)
Bloccaggio connettore	M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale	PBT
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio (galvanizzato)
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Custodia	Plastica, nero (grigio su richiesta)
Soppressore addizionale	Diodo/Diodo Zener

Dati generali	
Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Ag
Grado di inquinamento	3
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	50 mm
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

Cavi	
N°/diametro del filo	3× 0.75 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ne num, ve-gia)
Materiale (rivestimento)	PVC
Ø esterno	5.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-30...+70 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+70 °C
Identificazione cavo	216
Tipo di cavo	1 (PVC)
Certificazioni (cavo)	CE conform
Peso cavo [G/m]	63,80
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.2 mm
Struttura (conduttore)	24× 0.2 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore)	3× 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti)	PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto)	43 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento	1.8 mm ±5%
Colore/numero cavetti	ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali

Combinazione fili	3 cavetti intrecciati
Schermatura	no
Materiale (rivestimento)	PVC
Proprietà materiale (rivestimento)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento)	80 ±5 A
Ø esterno (rivestimento)	5.9 mm ±5%
Colore (rivestimento)	grigio
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale	300/500 V AC
Tensione di prova	3000 V AC
Carico di corrente	a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa)	-30...+70 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+70 °C
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Colore	grigio

**dati commerciali**

EAN	4048879221191
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	CZ