

M12 mas. flangia B-code att. post. Profibus

PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 1,5m

Flangia maschio

M12, 2 poli

B-code

schermato



Fissaggio orizzontale

Altre lunghezze secondo disponibilità.

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

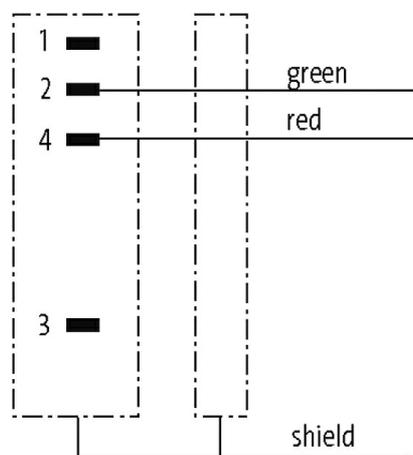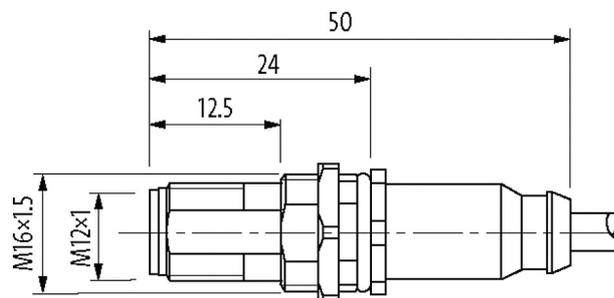

Male



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni



Forma	
Forma	14131
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 60 V AC/DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
N. di poli	4
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	B-code
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm autobloccante
Pressacavo	M12 (SW14)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone, nichelato
Dati generali	
Grado di inquinamento	3
Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Au
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
N°/diametro del filo	1 x 2x 0.25 mm ²
Isolamento del filo	PE (ro, ve)
Valori catena portacavo	5 Mio.
Materiale (rivestimento)	PUR (UL/CSA)
Ø esterno	7.7 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	12x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
Identificazione cavo	841
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20233), CE-conform
Peso cavo [G/m]	70,40
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.13 mm
Struttura (conduttore)	19x 0.13 mm
Diametro (conduttore)	1 x 2x 0.25 mm ²
AWG	simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti)	ZE-PE
Proprietà del materiale (isolamento cavetto)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto)	60 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento	2.55 mm ±5%

Colore/numero cavetti	ro, ve
Schermatura	si
	min. 85%
Materiale (rivestimento)	PUR
Proprietà materiale (rivestimento)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione
Durezza (rivestimento)	87 ±3 A
Ø esterno (rivestimento)	7.7 mm ±5%
Colore (rivestimento)	viola
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B)
Tensione nominale	300 V
Tensione di prova	1500 V AC
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso)	7.5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 5 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo)	max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo)	max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo)	max. 5 m/s ²
Colore	viola

dati commerciali

EAN	4048879571258
eClass	27279221
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE