

M12 conn. mas. a flangia A-code att. front.

cavetti PVC 8x0,25 0,5m

Flangia maschio


M12, 8 poli

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

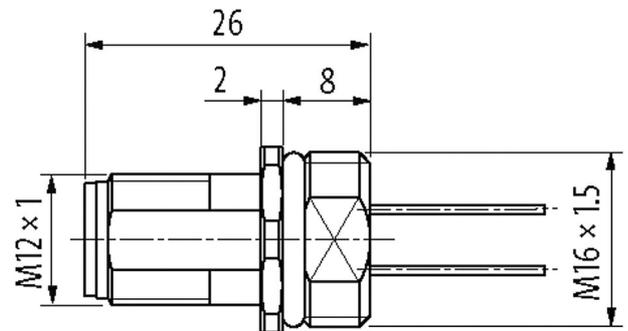

1	white
2	brown
3	green
4	yellow
5	gray
6	pink
7	blue
8	red

Male




Immagine rappresentativa

Certificazioni



Forma

Forma 17161

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale	0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 2 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm autobloccante
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

Cavi

Numero del cavo	903
N°/diametro del filo	8x 0.25 mm ²
Isolamento del filo	PVC (bl, bi, ve, gia, gr, rosa, ro, ma)
Ø esterno	1.15 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	12x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+105 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+105 °C

dati commerciali

EAN	4048879294843
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE