

M12 mas. a flangia C-code att. frontale

3X0,75 0,5m

Flangia maschio

M12, 3 poli




C-code

Fissaggio frontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

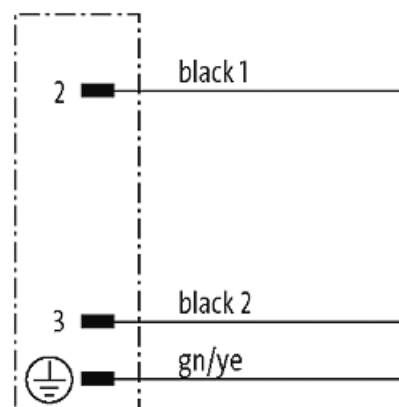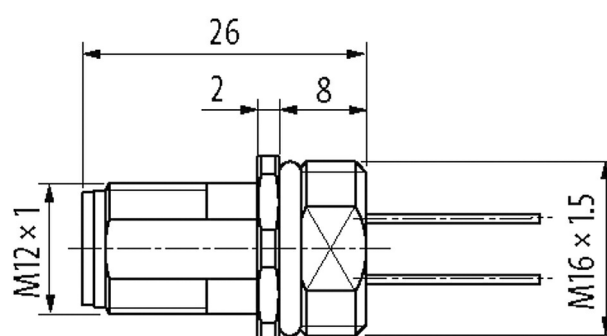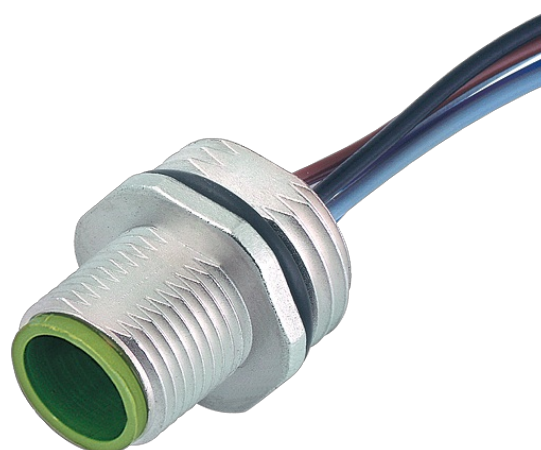

Male




Immagine rappresentativa

Certificazioni



Forma

Forma 20201

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 250 V AC/DC
Picco di tensione nominale	2.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
N. di poli	3
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	C-code
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo	M12 (SW14)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofuso di zinco, nichelato opaco

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Au
Range temperatura	-25...+85 °C

Cavi

Numero del cavo	930
N°/diametro del filo	3× 0.75 mm²
Isolamento del filo	PP (ne num, ve-gia)
Ø esterno	1.85 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+80 °C

dati commerciali

EAN	4048879385725
eClass	27279220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE