

c.elv. SVS Eco LED forma A 18mm LED+VDR 24V

2+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5

Forma A (18 mm)
24 V AC/DC $\pm 15\%$
LED e VDR

metrico


a cablare

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

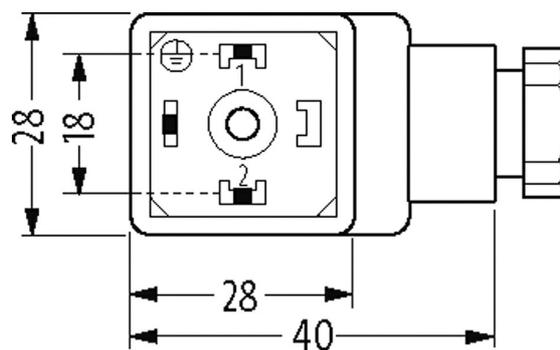

Height: 31,7 mm

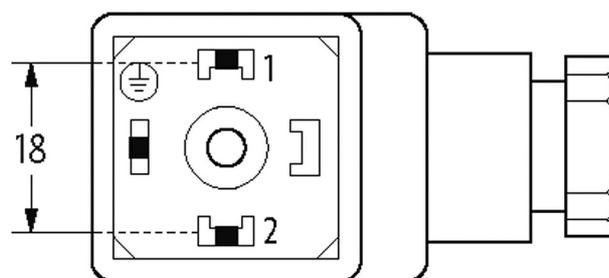
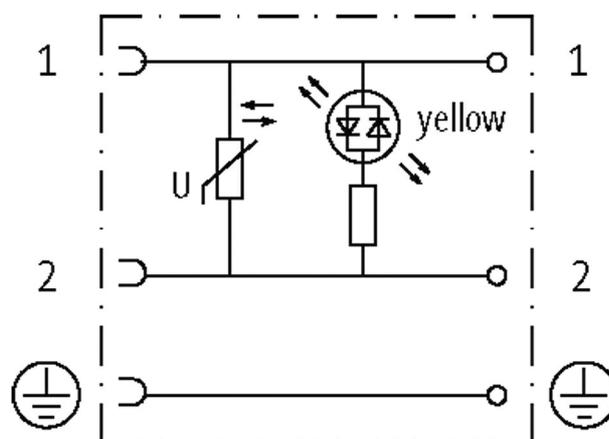


Immagine rappresentativa

Certificazioni

EAC

Forma

Forma 29005

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	24 V AC/DC ±15%
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.5 A
Configurazione	2 contatti + PE
Sezione cavo	0.5...1.5 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	6...8 mm
Indicatore LED	giallo

Bloccaggio connettore	M3 (coppia di serraggio 0.4 Nm)
Pressacavo	M16×1.5 mm
Coppia di serraggio (vite di fissaggio)	0.2 ±0.1 Nm
Coppia di serraggio (pressacavo)	1.8 ±0.2 Nm
Contatti	Ruotabile con scatti di 90°
Grado di protezione	IP65 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Soppressore addizionale	VDR

Dati generali

Range temperatura	-40...+90 °C
Material (guarnizione)	NBR
Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Custodia	PA6 GF20: opaco (lattiginoso)
Stampa	Schema elettrico; nero; superiore

dati commerciali

EAN	4048879187671
eClass	27279221
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	HU