

**M12 mas. 0° / M12 fem. 0° schermato**

PVC-OB 4x0,34 schermato grigio 2m

Maschio diritto – femmina diritto

M12 – M12, 4 poli

schermato





Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

Immagine

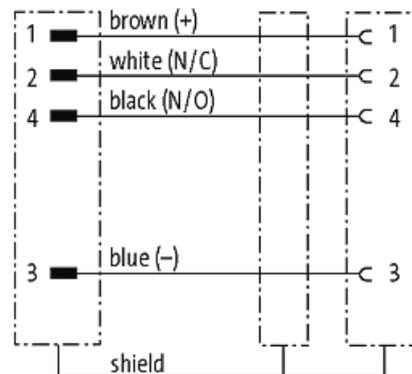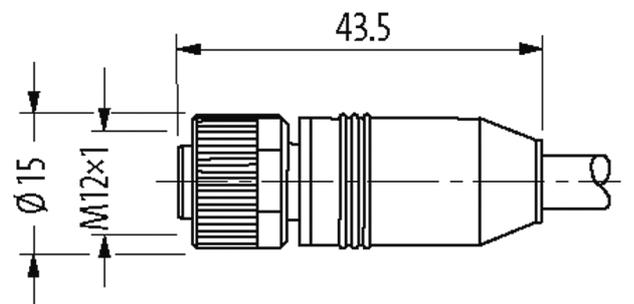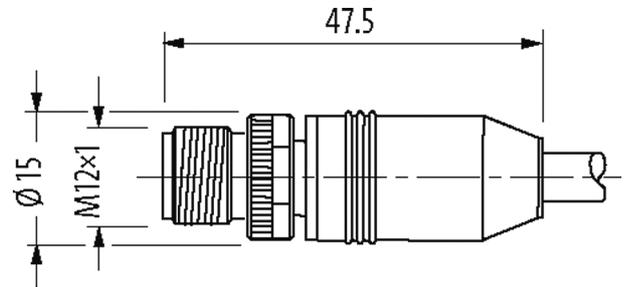

Male

Female





Immagine rappresentativa

**Certificazioni**



\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

cCSAus

**Forma**

Forma 40501

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12x1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm autobloccante
Pressacavo	M12 (SW13)
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Grado di protezione	IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

**Dati generali**

Norme	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

**Cavi**

Numero del cavo	330
N°/diametro del filo	4x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ma, bi, bl, ne)
Colore	grigio
Materiale (rivestimento)	PVC
Ø esterno	5.9 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	5x Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	15x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-25...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+70 °C
Schermatura	si
Colore (rivestimento)	grigio
Certificazioni (cavo)	CE conform

**dati commerciali**

EAN	4048879165846
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE