

**M12 mas. 0°/MSUD c.elv. forma BI 11mm**

PUR-JZ 3x0,75 grigio c. portacavo 1m

MSUD

Forma BI (11 mm) – M12, maschio diritto

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED e circuito di protezione



Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli



La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

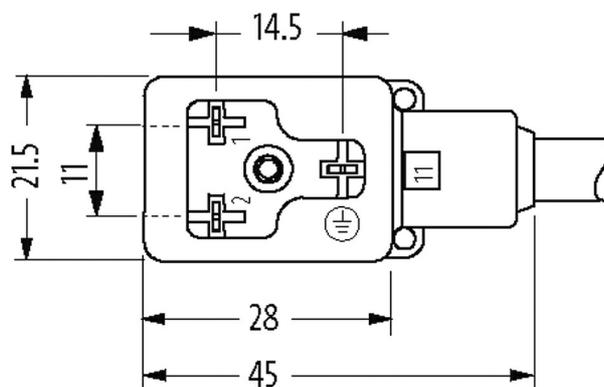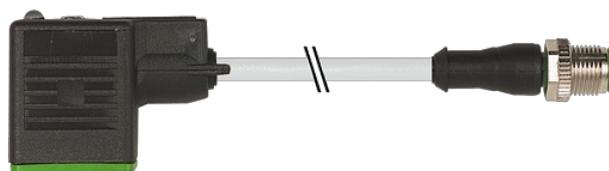

Height: 30 mm

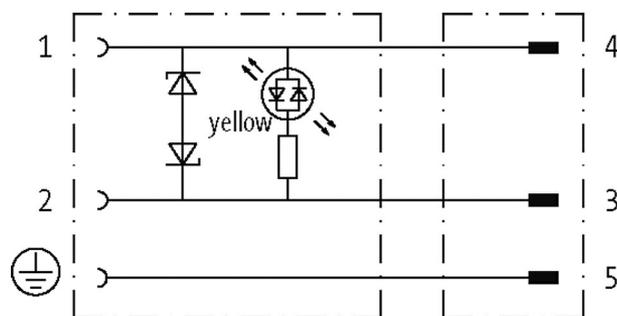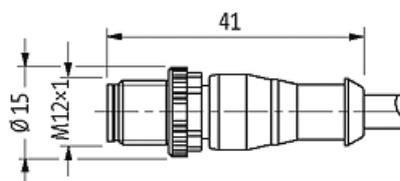

Female

Male





Immagine rappresentativa

**Certificazioni**

cCSAus

\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

**Forma**

Forma

40961

**Dati tecnici**

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Tensione d'esercizio	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Picco di disinserzione	max. 55 V
Tempo di ritardo alla caduta	max. 20 ms
Bloccaggio connettore	M3/M12 $\times$ 1 mm (coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm)
Custodia	Plastica, nero (grigio su richiesta)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Picco di tensione nominale	0.8 kV

#### Dati generali

Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
-------------------	--

#### Cavi

N°/diametro del filo	3 $\times$ 0.75 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ne num, ve-gia)
Valori catena portacavo	2 Mio.
Materiale (rivestimento)	PUR/PVC (UL/CSA)
Ø esterno	5.9 mm $\pm 5\%$
Raggio di curvatura (mobile)	15 $\times$ Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-30...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+80 °C
Identificazione cavo	226
Tipo di cavo	2 (PUR/PVC)
Certificazioni (cavo)	UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso cavo [G/m]	55,33
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore)	max. 26 $\Omega$ /km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore)	0.15 mm
Struttura (conduttore)	42 $\times$ 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore)	3 $\times$ 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	simile a AWG 18
Materiale (isolante cavetti)	PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto)	Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto)	43 $\pm 5$ D
Ø cavetto incl. isolamento	1.8 mm $\pm 5\%$
Colore/numero cavetti	ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili	3 cavetti intrecciati
Schermatura	no
Materiale (rivestimento)	PUR/PVC
Proprietà materiale (rivestimento)	Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza (rivestimento)	80 $\pm 5$ A (sotto-rivestimento PVC); 85 $\pm 5$ A (rivestimento PUR)
Ø esterno (rivestimento)	5.9 mm $\pm 5\%$
Colore (rivestimento)	grigio
Resistenza chimica	buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale	UL 300 V AC
Tensione di prova	2000 V AC
Carico di corrente	a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa)	-30...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso)	10 $\times$ Ø esterno

Raggio di curvatura (mobile)	15× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 2 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo)	max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo)	max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo)	max. 5 m/s <sup>2</sup>
Colore	grigio

**dati commerciali**

EAN	4048879149129
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	CZ