

MOSA 7/8" mas. 0° 5 poli a perf. d'isolante

0,75-1,50 mm

Maschio diritto

7/8" (5 poli)

Morsetti a perforazione

Sezione cavo: 0.75...1.5 mm²

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

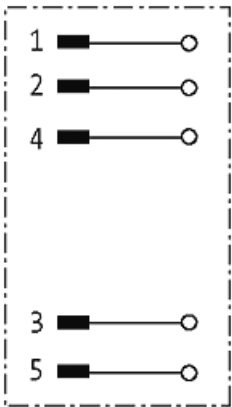
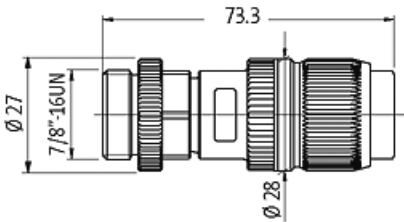
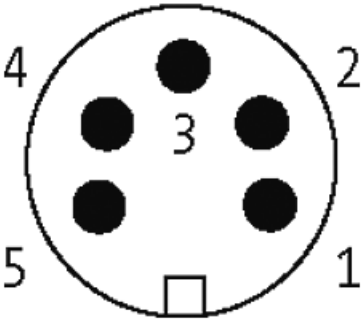


Immagine rappresentativa

Forma	
Forma	78091
Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 230/400 V AC/DC
Picco di tensione nominale	4.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 10 A

Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Sezione cavo	0.75...1.5 mm ² (conduttore min. 0.15 mm)
Codifica	A-code, 5 poli
Campo di serraggio (Ø cavo)	6.8...9.5 mm
Isolamento del filo	PVC, PP, TPE
Ø esterno del filo	max. 2.8 mm
Bloccaggio connettore	Filettatura 7/8" (coppia di serraggio 1.5 Nm) autobloccante
Grado di protezione	IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-40...+85 °C

dati commerciali

EAN	4048879134774
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE