

M12 Power L-code 4poli f. flangia att post

cavetti PUR 4x1.5 1m

Potenza

Flangia femmina

M12, 4 poli

L-code

Fissaggio orizzontale

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Fastening nut included in the delivery

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Altre lunghezze secondo disponibilità.

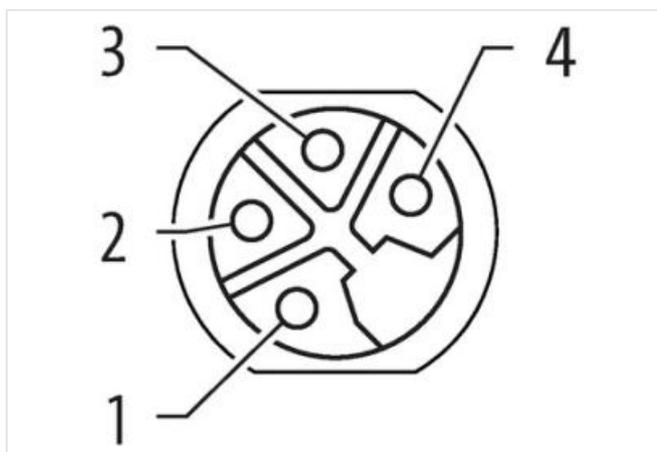
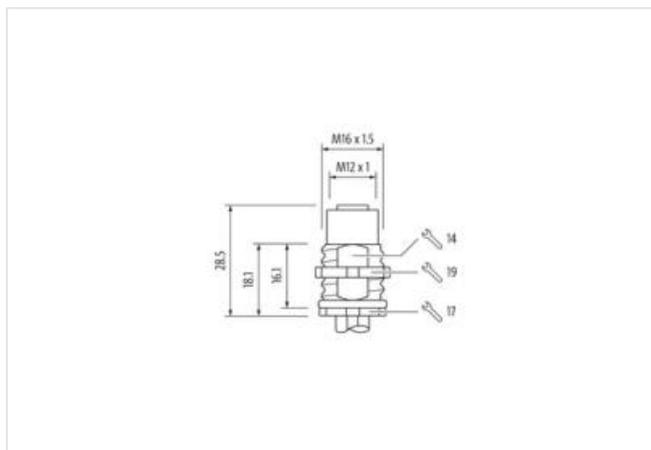
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Forma**

Forma

P4195

Dati tecnici	
Tensione d'esercizio	max. 63 V DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 12 A
N. di poli	4
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	L-code
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm
Grado di protezione	IP65, IP67 montato e avvitato
Grado di protezione NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Materiale dispositivo bloccaggio	Ottone, nichelato
adatto per guaina (Ø interno)	senza
Custodia	Ottone, nichelato
Pressacavo	Flangia (SW17)
Dati generali	
Norme	IEC 61076-2-111
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi	
Identificazione cavo	944
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, stagnato
Materiale (isolante cavetti)	PUR
Ø cavetto incl. isolamento	2.4 mm ±5%
Colore/numero cavetti	ma, ne, bl, bi
Schermatura	no
Range temperatura (fissa)	-40...+90 °C
Range temperatura (mobile)	-25...+90 °C
Product article number of manufacturer	7000-P4195-9440100
Lunghezza	1 m